


K30LBXXPQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare




Caracteristici tehnice

Tip	K30LBXXPQ
Nr. ID	3019647
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Albastru
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Albastru, Permanent aprins
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 25 mA
Curent max. consumat pe culoare	25 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K30L
Dimensiuni	Ø 30 x 57 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67 IP69

Caracteristici

- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Monocrom: Albastru (CUL 1)
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

Diagramă de conexiuni

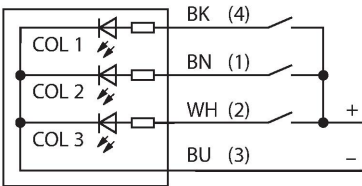


Caracteristici tehnice

Teste/Certificări	
MTTF	626 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE

Accesorii

SMB22A	3079414
--------	---------

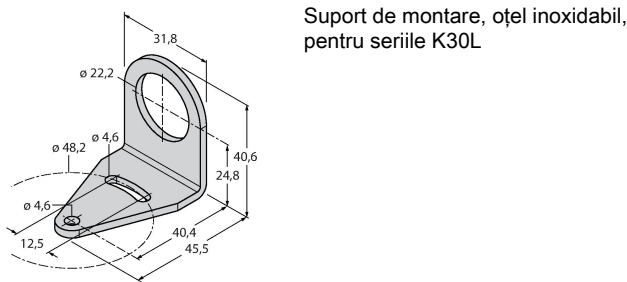

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
M12 x 1 14.5 11.5 42 50 L	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
14.5 26.5 14.5 M12 x 1 32 50 L	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus