

K50BCLS1XYXPQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare



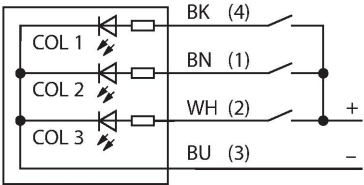
Caracteristici tehnice

Tip	K50BCLS1XYXPQ
Nr. ID	3019789
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Galben, intermitent
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Galben, Diverse
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 160 mA
Curent max. consumat pe culoare	160 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 0.25 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K50BL
Dimensiuni	Ø 50 x 60 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67

Caracteristici

- Led intermitent
- Vedere de sus și laterală
- Două frecvențe de clipire
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP67
- Culori: Galben intermitent (CUL 2)
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare



Ledul are grad de protecție IP67/ IP69K și este adecvat pentru aplicații în interior și în exterior. Coloana de semnalizare K50 rotativă ce luminează intermitent produce un semnal foarte luminos, vizibil de jur-împrejur.

Caracteristici tehnice

IP69

Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Accesorii

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
 Technical drawing of the SMB30A sensor bracket. It is a rectangular plate with a circular hole for a sensor. Dimensions: top width 45, hole diameter $\varnothing 30,5$, hole offset from top edge 6,3, hole offset from side edge 6,3, bottom width 38,5, total height 61, bottom radius R 40, bottom width 69, and bottom offset 7,5.	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	 Technical drawing of the SMB30SC sensor bracket. It is a U-shaped bracket with a central hole for a sensor. Dimensions: top width 66,5, hole diameter $\varnothing 30,5$, hole offset from top edge 12,7, hole offset from side edge 6,3, bottom width 58,7, total height 29, bottom offset 50,8, and bottom radius R 40.	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus