


fibră din plastic

Conductor unic - Cablu optic cu manta din fibre de plastic

PIT46UC

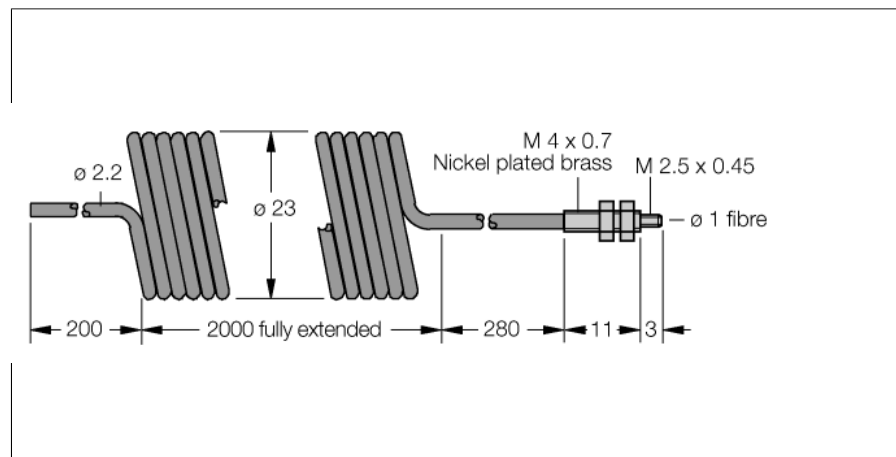

- Funcționare: mod în opoziție
- 2 buc. incluse la livrare
- Manșon din polietilenă, flexibil
- Temperatura de funcționare: -30...+70 °C
- Cablu multifilar configurabil la comandă
- capăt filetat M2.5 x 0.45
- ?????????
- Diametru miez fibră optică 1,0 mm
- Lungime totală fibră optică: ± 1829 mm

Principiu de funcționare

Senzorii cu fibre optice din sticlă sau plastic sunt alegerea optimă pentru aplicații la temperaturi ridicate sau în spațiu limitat. Acestea transferă lumina de la senzor la obiectul aflat la distanță. Fibrele individuale sunt utilizate pentru detecție în opoziție, în timp ce fibrele optice bifurcate sunt destinate utilizării în mod difuz.

Tip	PIT46UC
Nr. ID	3026085
Date optice	
Funcție	senzor pentru mod opoziție (emițător/receptor)
????????Tip fibră optică	Plastic
Caracteristici Mecanice	
Design	Circular
Materialul carcasei	Plastic, PE, Negru
Material izolație exterioră	Polietilenă
Material izolație exterioră	plastic, PE
Diametrul fascicolului	1 mm
Materialul vârfului fibrei optice	Alamă nichelată
Cicluri de îndoire	5000
Rază de îndoire	Ø 25 mm
Temperatura mediului	-30...+70 °C
Maximum de temperatură capăt	70 °C
Caracteristici speciale	Cu posibilitate de deplasare înainte și înapoi