



Senzor fotoelectric senzor cu triangulare cu ieșire digitală Q50BP

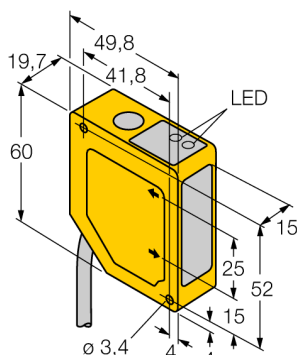

- suprimare "foreground" și "background"
- domeniul de detecție 100...400 mm
- cablu 2 m, 5-poli
- tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- ieșire digitală PNP
- timp de răspuns la ieșire 64 ms

Schemă de conexiuni



Tip	Q50BP
Nr. ID	3063892

Date optice	
Funcție	Senzor de proximitate
Mod de operare	Triangulație
Tipul de lumină	IR
Lungime de undă	880 nm
Domeniu	100...400 mm
Imunitate lumină ambientală	10.000 lux

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	12...30 Vcc
Curent fără sarcină I_o	≤ 70 mA
Funcție de ieșire	Contact NO/NC, PNP
Frecvență de comutație	≤ 7 Hz
Timp de întârziere la alimentare	≤ 2 s
Timp de întârziere la alimentare	≤ 2000 ms
Timp de răspuns caracteristic	< 48 ms

Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, Q50
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat
Lentilă	plastic, acrilic
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	5
Secțiune conductor	0.5 mm ²
Temperatura mediului	-10...+55 °C
Clasă de protecție	IP67

Indicare stare	LED, Galben
----------------	-------------

Teste/Certificări	
-------------------	--

Principiu de funcționare

Principiul de funcționare al senzorilor Q50 se bazează pe triangulare optică. Emițătorul și sistemul optic generează un fascicul luminos care cade pe obiectul de detectat. Obiectul reflectă raza laser înapoi spre lentila receptorului de unde este direcționată spre detectorul de poziție (PSD). Distanța dintre obiect și receptor determină unghiul sub care raza se întoarce la receptor. Microprocesorul analizează și compară poziția obiectului cu poziția programată și furnizează un semnal de ieșire corespunzător.

