


Caracteristici tehnice

Materialul carcasei	Plastic, ABS
Lentilă	plastic, Acrilic
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-10...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Caracteristici speciale	Laser
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Indicare eroare	LED, Verde, intermitent
Excess gain indication	LED, galben, intermitent
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cURus

detectiei obiectelor cu factor de reflexie ridicat
utilizând senzori fără filtru de polarizare,
posibilitatea de interferențe și domeniul de
detectie redus sunt dezavantaje importante.

Caracteristica "Excess gain"
Caracteristica "Excess gain"-Distanță
(reflector tip BRT-51X51BM)

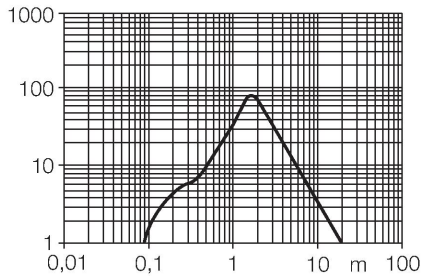

Accesorii

SMB18A

3033200

Suport de montare, rectangular, oțel
inoxidabil, pentru senzori cu filet de
18 mm

SMB18AFAM10

3012558

Suport de montare, material VA
1.4401, pentru filet M10 x 1.5,
lungime filet 18 mm

SMBQS18A

3069721

Suport de montare, oțel inoxidabil,
pentru filet de 18 mm

SMB18SF

3052519


Suport de montare, PBT negru,
pentru senzori cu filet de 18 mm, cu
posibilitate de rotire

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com

Accesorii

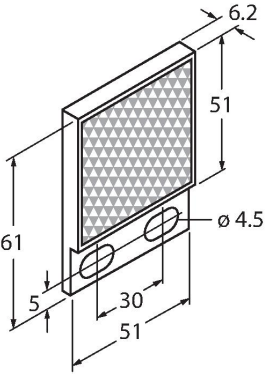Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	BRT-51X51BM	3071791	Reflector rectangular, coeficient de reflexie 2,0, material acrilic, temperatura ambientului -20 ... +60 °C, structură geometrică de microprismă

BRT-TVHG2X2	3057260	Folie reflectorizantă rectangulară, coeficient de reflexie 0,8, temperatura ambientului -20 ... +60 °C, 4 coli
-------------	---------	--

