


PVD225 W/30'

Pick-to-Light – Senzor de amplasare
cortină optică

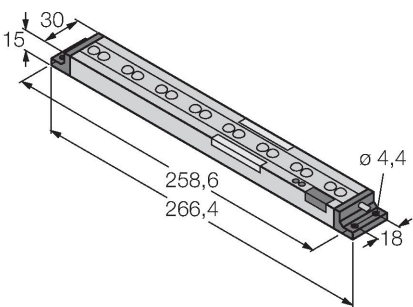


Caracteristici tehnice

Tip	PVD225 W/30'
Nr. ID	3074765
Semnal și afișaj date	
Scop	Pick-to-Light
Funcție	Senzor retroreflectorizant sau senzor de proximitate
Domeniu max.	400 mm
Tipul de lumină	Roșu
Câmp de scanare	225 mm
Număr de fascicule:	8
Rezoluție optică	28.6 mm
Funcție de comutare	Momentan
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins, 12 lm
Caracteristici culoare 2	Roșu, 2.5 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 80 mA
Curent max. consumat pe culoare	88 mA
Funcție de ieșire	Contact NO/NC, PNP/NPN
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)
Timp de răspuns caracteristic	< 400 ms
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, PVD
Dimensiuni	266.4 x 30 x 15 mm
Materialul carcasei	Metal, AL, Negru
Window material	Acrilic, Clar

Caracteristici

- Sistem cu 8-spoturi, distanța dintre spoturi 28.6 mm
- Câmp de scanare 240 mm
- Domeniu max. 2 m cu reflector și max. 400 mm în modul difuz
- Grad de protecție IP62
- Cablu 9m
- Lumină de funcționare: verde
- Apucare greșită: roșu
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Curent în stare neacționat: < 20 mA, < 70 mA cu lumină de funcționare activată
- Comutatoare DIP pentru selectarea ieșirii PNP/NPN, NO/NC și a luminii de funcționare
- Suport de montaj SMBPVA1inclus la livrare
- Fără bandă reflectorizantă

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorul PVD e o cortină optică cu o singură componentă, ușor de utilizat, pentru aplicații de asamblare, selectare componente și detectare erori. Designul compact al senzorului PVD emițător/receptor permite funcționarea în mod difuz sau retroreflexiv. Modulurile de operare nu au nevoie de configurare Dacă în fața senzorului se montează un reflector, dispozitivul va funcționa în modul retroreflexiv. În caz contrar, va opera în mod difuz. Rutina de setare automată face ca reglajele manuale să nu fie necesare. Dacă este obturat, senzorul își adaptează automat modul de funcționare după 15 secunde. Domeniul de detecție este mai mic dacă nu se utilizează reflector.


Caracteristici tehnice

Conexiune electrică	Cabluri, 9 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	0...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP62
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cURus

Accesorii

SMBPVD225A


3071340



Suport de montare pentru PVD225, oțel tras la rece, decupat pentru bloc comutator DIP

SMBPVD225AB


3071341



Suport de montare pentru PVD225, oțel tras la rece, fără decupaj pentru bloc comutator DIP


SMBPVA1

3056884



Suport de montare, pentru PVA și PVD, oțel inoxidabil; set format din două suporturi și șuruburi

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	BRT-THG-1-100	3026619	Bandă reflectorizantă dreptunghiulară, 25 x 2500 mm, tăiată la dimensiune, factorul de reflexie 0,7, temperatura ambiantă -20 ... +60 ° C, gama cu grilă de lumină PVL 1,5 m