


QT50UVR3FQ-CRFV

Senzor ultrasonic – Senzor cu mod difuz

Cu ieşiri în comutaţie

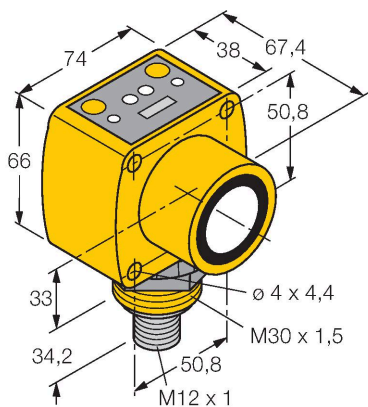

Caracteristici tehnice

Tip	QT50UVR3FQ-CRFV
Nr. ID	3075285
Date ultrasonice	
Funcţie	Senzor de proximitate
Domeniu	200...6000 mm
Frecvenţa ultrasunetelor	75 kHz
Repetabilitate	≤ ± 1 mm
Derivă de temperatură	≤ 0.02 % din valoarea finală /K
Lungimea nominală a actuatorului	500 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	85...265 Vca
TimP de răspuns caracteristic	< 100 ms
TimP de întârziare la alimentare	≤ 1500 ms
Funcţie de ieşire	2 contacte normal deschise, PNP
Frecvenţă de comutaţie	≤ 5 Hz
Protecţie la scurtcircuit	Da
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, QT50U
Direcţia radiaţiei	drept
Dimensiuni	67.4 x 74 x 100.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, PBT
Materialul convertorului sonic	Plastic, Răşină epoxidică şi spumă poliuretan
Conexiune electrică	Conectori, 7/8", PVC
Temperatura mediului	-20...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+90 °C

Caracteristici

- Ledul indică intensitatea semnalului
- Conector tată 5-pini, 7/8"
- Compensare de temperatură selectabilă cu comutator DIP
- Zonă inactivă: 20 cm
- Domeniu: 800 cm

Principiu de funcţionare

Senzorii ultrasonici detectează o multitudine de obiecte, fără contact şi fără uzură, cu unde ultrasonice. Indiferent dacă obiectul este transparent sau opac, metalic sau nemetalic, lichid, solid sau are consistenţa pulverulentă. Chiar şi condiţiile de mediu cum ar fi pulberi în atmosferă, praf sau ploaie nu afectează aproape deloc funcţionarea senzorilor.


Caracteristici tehnice

Umiditate relativă	100 %
Clasă de protecție	IP67
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Obiect detectat	LED, roșu
Teste/Certificări	
MTTF	131 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE

Accesorii


SMB30A	3032723
--------	---------

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm




SMB30MM	3027162
---------	---------

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu găuri mari pentru o aliniere precisă




SMB30SC	3052521
---------	---------

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	MBCC2-506	3061393	Cablul de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	

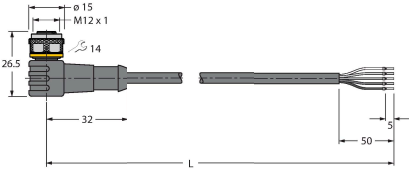Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus