


# K50APLPGREQ



## Pick-to-Light – Senzor de amplasare Senzor retroreflexiv cu filtru de polarizare



### Caracteristici

- Grad de protecție IP67
- Tată M12 x 1, 4-pini
- Lumină de funcționare: verde
- Apucare greșită: roșu
- Acționare: nu e semnalată
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Comutație PNP
- Contact NO

### Diagramă de conexiuni

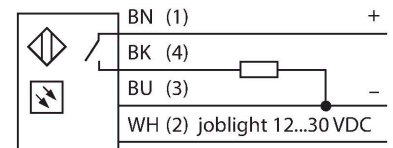

### Caracteristici tehnice

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip                                        | K50APLPGREQ                     |
| Nr. ID                                     | 3076284                         |
| Semnal și afișaj date                      |                                 |
| Scop                                       | Pick-to-Light                   |
| Funcție                                    | Senzor retroreflectorizant      |
| Domeniu max.                               | 2000 mm                         |
| Tipul de lumină                            | Roșu                            |
| Număr de fascicule:                        | 1                               |
| Funcție de comutare                        | Momentan                        |
| Caracteristici culoare 1                   | Verde, Permanent aprins         |
| Caracteristici culoare 2                   | Roșu                            |
| Caracteristici speciale                    | Compatibil modul I/O<br>Spălare |
| Caracteristici electrice                   |                                 |
| Tensiune de alimentare $U_b$               | 12...30 Vcc                     |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_a$ | ≤ 150 mA                        |
| Curent max. consumat pe culoare            | 75 mA                           |
| Funcție de ieșire                          | Contact NO, PNP                 |
| Tip de intrare                             | PNP                             |
| Timp de răspuns caracteristic              | < 3 ms                          |
| Caracteristici Mecanice                    |                                 |
| Design                                     | Emisferă, K50                   |
| Dimensiuni                                 | Ø 50 x 67.8 mm                  |
| Materialul carcasei                        | Plastic, PC, Negru              |
| Window material                            | Policarbonat, Difuz             |

### Principiu de funcționare

Senzorii pick-and-place K50 sunt foarte potriviți pentru aplicații de montaj și plasare a componentelor. Lumina de funcționare verde sau alte semnale luminoase sunt reflectate perfect de întreaga emisferă (în funcție de versiune). Ieșirea pe tranzistor poate fi ușor conectată la un sistem de control programat pentru o secvență de instrucțiuni specială. Lumina de lucru a senzorului se află înăuntrul sau lângă fiecare container de la stația de lucru și indică: 1. Containerele cu componentele care trebuie ridicate pentru o anumită etapă și 2. Secvența în care componentele trebuie ridicate. Dacă operatorul scoate o componentă din container, K50 detectează mâna în cutie și trimite un semnal de control. Sistemul verifică apoi dacă s-a scos componenta corectă și stinge - în funcție de configurație - lumina celui container și aprinde lumina de pe următorul container din secvența de asamblare. Controlul procedurii de lucru determină creșterea eficienței, îmbunătățirea controlului de calitate și reduce cheltuielile de rectificare și testare. Așadar, termenul lumină de lucru se referă la indicatorul vizual al cutiei din care urmează să se scoată o piesă. Indicarea acționării confirmă scoaterea printr-o culoare diferită. Apucarea greșită se aprinde dacă s-a luat

Caracteristici tehnice


|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Conexiune electrică  | Conectori, M12 × 1, PVC                 |
| Număr de conductoare | 4                                       |
| Temperatura mediului | -40...+50 °C                            |
| Umiditate relativă   | 0...90 %                                |
| Clasă de protecție   | IP67<br>IP69                            |
| Teste/Certificări    |                                         |
| MTTF                 | 146 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Certificări          | CE, cULus listat                        |

dintr-o cutie înainte ca lumina de lucru să fie setată.

Accesorii


SMB30A3032723

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm




SMB30SC3052521

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire



SMB30FA3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401




Accesorii



| Desen cu dimensiuni | Tip           | Nr. ID  |  |
|---------------------|---------------|---------|--|
|                     | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 |  |



Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
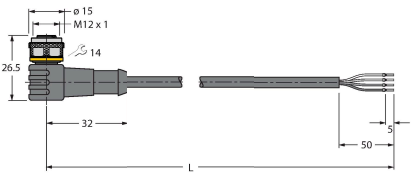
| Desen cu dimensiuni                                                               | Tip           | Nr. ID  |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus |

Accesorii

| Desen cu dimensiuni                                                               | Tip         | Nr. ID  |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | BRT-51X51BM | 3071791 | Reflector rectangular, coeficient de reflexie 2,0, material acrilic, temperatura ambientului -20 ... +60 °C, structură geometrică de microprismă |
|  | BRT-84      | 3058979 | Reflector rotund, coeficient de reflexie 1,4, material acrilic, temperatura ambientului -20 ... +60 °C                                           |