


Semnal luminos cu leduri


Coloană de semnalizare

K80L2HRGXX1PQ

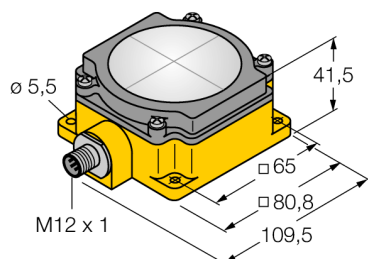

- Conector tată M12 x 1; 5-pini
- Suprafață de afișare segmentată
- Împărțită orizontal
- Multicolor: Roșu (CUL 1) / Verde (CUL 2)
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc
- Grad de protecție IP67

Schemă de conexiuni

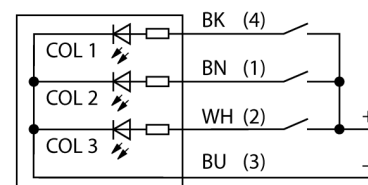

Tip	K80L2HRGXX1PQ
Nr. ID	3078456
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Roșu Verde
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Diverse
Caracteristici culoare 2	Verde
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _a	18...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	90 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 250 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, K80L
Materialul carcasei	Plastic, PC, Galben
Window material	Acrilic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMBDX80DIN	3077161	Placă de montaj pentru șină DIN, adecvată pentru CP80, DX80, K80, Q80, temperatură de funcționare: -20...90 °C	