


K30LRGX7PQPMA

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare

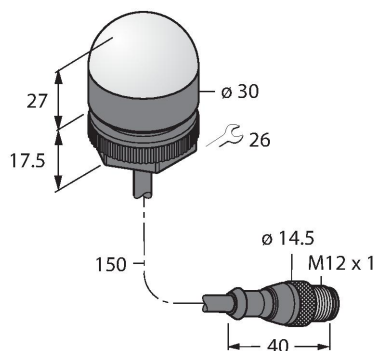


Caracteristici tehnice

Tip	K30LRGX7PQPMA
Nr. ID	3078778
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Roșu Verde
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Verde
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 25 mA
Curent max. consumat pe culoare	25 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K30L
Dimensiuni	Ø 30 x 44.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 x 1, 0.15 m, PUR
Număr de conductoare	4

Caracteristici

- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Multicolor: Roșu (CUL 1) / Verde (CUL 2)
- Cablu PUR cu conector tată M12 x 1, 150 mm
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

Diagramă de conexiuni

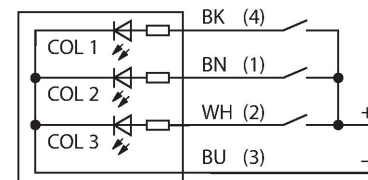

Principiu de funcționare

Afișajul cu led e adecvat pentru conectarea directă a senzorilor. Când senzorul e alimentat, se aprinde ledul roșu; când e activată ieșirea, se aprinde ledul verde. Lumina verde acoperă lumina roșie.

Caracteristici tehnice

Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67 IP69
Teste/Certificări	
MTTF	626 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE

Accesorii

SMB22A	3079414
--------	---------

Suport de montare, oțel inoxidabil,
pentru seriile K30L

