


K50LDXYXPQ

Semnal luminos cu leduri




Caracteristici tehnice

Tip	K50LDXYXPQ
Nr. ID	3079739
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Galben, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Galben
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	15...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_e	≤ 120 mA
Curent max. consumat pe culoare	120 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K50LD
Dimensiuni	Ø 50 x 49.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67

Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Led verde, vizibil ziua
- Controlabil individual
- Grad de protecție IP67
- Monocrom: Galben (CUL 2)
- Tată M12 x 1, 5-pini
- Tensiune de alimentare 15...30 Vcc


Diagramă de conexiuni

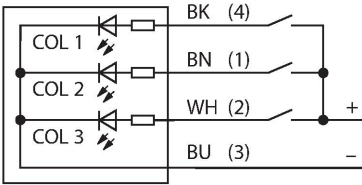


Caracteristici tehnice

Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm		Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	
			

Accesorii

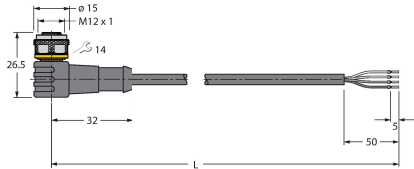Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus