


TL50RAQP

Semnal luminos cu leduri – Semnalizator acustic monocrom, multifuncțional

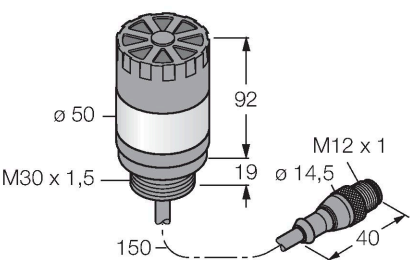


Caracteristici tehnice

Tip	TL50RAQP
Nr. ID	3083227
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins, 7.5 lm
Semnal acustic	Ton continuu, 92 dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 45 mA
Tensiune de alimentare U_b	21...27 Vca
Curent max. consumat pe culoare	45 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	25 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL50
Dimensiuni	Ø 50 x 111 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC

Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP50
- Cablu cu conector tată M12 x 1, 150 mm
- Monocrom: Roșu (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN
- Semnal sonor, max. 92 dB

Diagramă de conexiuni

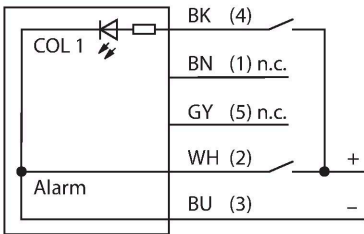

Principiu de funcționare

Display mono-color/multifuncțiune și semnal acustic alarmă
Display multisegment robust și cu un bun raport calitate/preț, simplu de montat.
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.
Afișaj cu până la 5 culori.
Echipamente compacte, nu necesită contoler Fără montare.
Diagrama de conectare prezintă o configurație pnp a pinilor.


Caracteristici tehnice

Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii


SMB30A	3032723
--------	---------

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm




SMB30FA	3074005
---------	---------

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC	3052521
---------	---------

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus