


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnalizare cu semnal acustic

K50LGRA1YPQP-83255

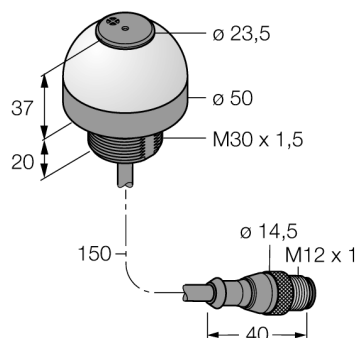

Tip	K50LGRA1YPQP-83255
Nr. ID	3083255

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Galben
Caracteristici culoare 4	Galben
Semnal acustic	Ton continuu, 75dB


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_s	≤ 40 mA
Curent max. consumat pe culoare	40 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	40 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K50L
Dimensiuni	Ø 50 x 57mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Umiditate relativă	0...90%
Clasă de protecție	IP50

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Semnal continuu: 75dB
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP50
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3)
- Cablu cu conector tată M12 x 1, 5-pini
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc


Schemă de conexiuni

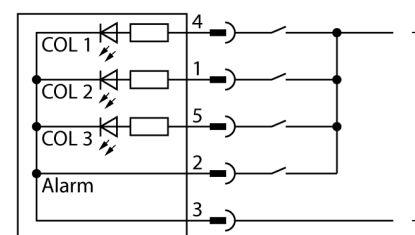

Principiu de funcționare

Ledul robust, din clasa de protecție IP50, e adecvat în mediile industriale. În funcție de modul de conectare, una dintre cele trei culori luminează constant pe perioada unui semnal de intrare PNP.

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	