


CL50RXXALSPQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă

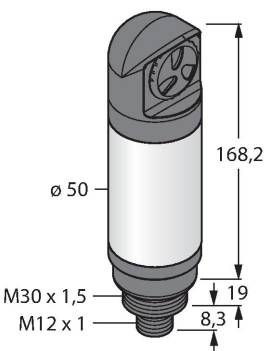


Caracteristici tehnice

Tip	CL50RXXALSPQ
Nr. ID	3084572
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins, 38 lm
Semnal acustic	Ton continuu, 94 dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	18...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	35 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 168.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67

Caracteristici

- Coloană luminoasă cu leduri, cu semnal sonor
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grad de protecție IP67
- Monocrom: Roșu (CUL 1)

Diagramă de conexiuni

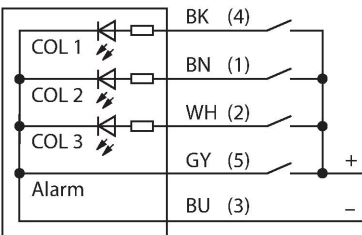

Principiu de funcționare

Semnalizator acustic multicolor, multifuncțional
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.
Afișaj cu până la 3 culori.
Echipamente compacte, nu necesită controler
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

Caracteristici tehnice

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus