


Lumini liniare led

În carcasa de metal

WLC60CW340GFAR

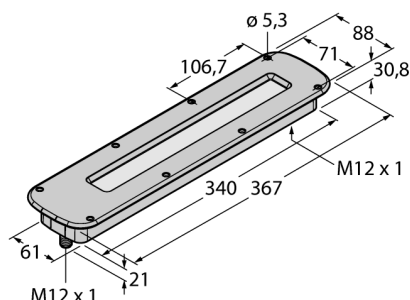

Tip	WLC60CW340GFAR
Nr. ID	3086884

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	5650...+6700K
Luminous flux lumen	1300 lm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Două etape
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 1300 lm
Caracteristici speciale	Rezistent la agenți chimici Spălare Rezistent la agenți chimici


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_s	≤ 1.4 mA
Input power	16.8 W

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Rectangular, WLC60
Materialul carcasei	Metal, Aluminu placat cu nichel
Window material	Sticlă, Clar
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP67 IP68 IP68

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: borosilicate glass
- Housing length: 367 mm
- Monocrom: Alb rece
- Grade de protecție înaltă IP67 / IP69K
- Cable, 2 m, 4-pin, rear outlet


Schemă de conexiuni

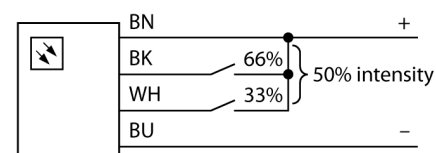

Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 6.000 și 7.100 grade Kelvin. În funcție de model, fluxul luminos este de 1.300 sau 2.600 lumeni. Seria WLC60 rezistă în cele mai dure condiții de mediu și oferă o strălucire intensă. Sunt disponibile și variante cascadabile.

Accesorii

Tip	Număr identificare	Desen cu dimensiuni
LMBWLC60MAG	3086909	
LMBWLC60RA	3086908	