


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnalizare

K30LWXXP



Tip	K30LWXXP
Nr. ID	3091270

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Alb
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins
Caracteristici speciale	Spălare


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 25 mA
Curent max. consumat pe culoare	25 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K30L
Dimensiuni	$\varnothing 30 \times 44.5$ mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90%
Clasă de protecție	IP67
	IP69

Teste/Certificări	
MTTF	626 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE

- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Monocrom: Alb (CUL 1)
- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

Schemă de conexiuni

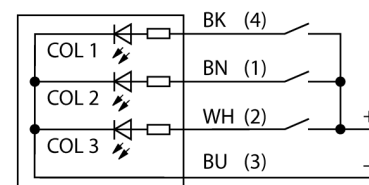

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB22A	3079414	Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru seriile K30L	