


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnale modulară

Preasamblat

TL70WBGYR

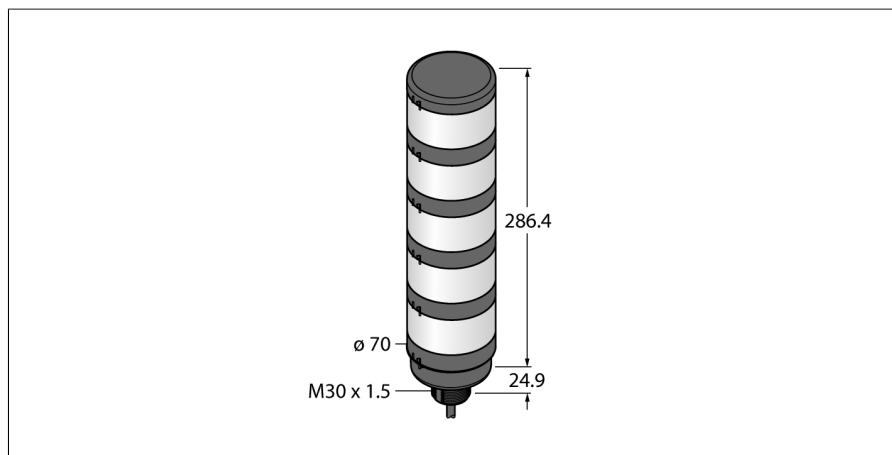

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP65
- Cablu, 2 m
- Colors: White (COL 1), Blue (COL 2), Green (COL 3), Yellow (COL 4), Red (COL 5)
- Switchable between permanent and flashing function
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Intrări: PNP/NPN
- Configurare cu comutator DIP


Tip	TL70WBGYR
Nr. ID	3092343
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Alb Albastru Verde Galben Roșu
Aperture angle degree	360 °
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Alb, Se poate seta prin switch-uri DIP, 125 lm
Caracteristici culoare 2	Albastru, Se poate seta prin switch-uri DIP, 32 lm
Caracteristici culoare 3	Verde, Se poate seta prin switch-uri DIP, 92 lm
Caracteristici culoare 4	Galben, Se poate seta prin switch-uri DIP, 22 lm
Caracteristici culoare 5	Roșu, Se poate seta prin switch-uri DIP, 40 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _s	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	420 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms

Principiu de funcționare

Coloanele luminoase robuste multifuncționale sunt disponibile în multe configurații și sunt ușor de montat. Fiecare coloană poate fi alcătuită din până la cinci culori și, opțional alarmă acustică. Toate segmentele sunt configurabile cu comutatoare DIP.

Sunt disponibile 5 culori: albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W) care pot fi folosite în orice combinație.

Aranjarea culorilor poate fi modificată ulterior și, de asemenea, se pot adăuga mai multe culori. Prin modulul simplu e selectat portul respectiv. Sunt disponibile și versiuni preasamblate.

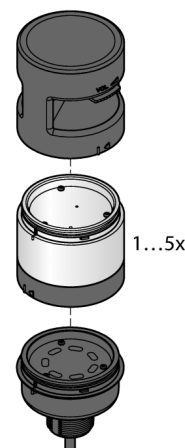

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL70
Dimensiuni	Ø 70 x 311.3mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	8
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat