


K90LGP

Semnal luminos cu leduri

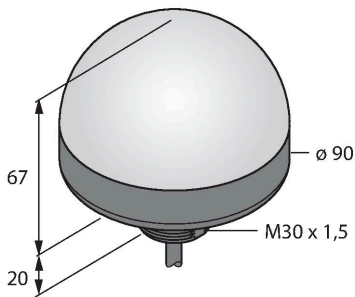


Caracteristici tehnice

Tip	K90LGP
Nr. ID	3092813
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins, 150 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	475 mA
Input power	5.7 W
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 75 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K90L
Dimensiuni	Ø 90 x 87 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Caracteristici

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Grad de protecție IP67
- Filet exterior M30 x 1,5
- Cablu PVC, negru, 2 m, 5-fire
- Monocrom: Verde (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Controlabil individual
- Intrări: PNP


Diagramă de conexiuni

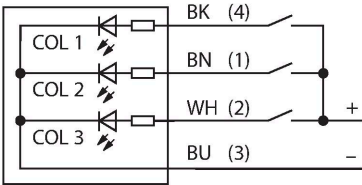

Accesorii


SMB30A 3032723

Suport de montare, rectangular, oțel
inoxidabil, pentru senzori cu filet de
30mm



SMB30SC 3052521

Suport de montare, PBT negru,
pentru senzori cu filet de 30 mm, cu
posibilitate de rotire



SMB30FA 3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

