


WLS28-2PBQ

Accesorii – Comutator On/Off



Caracteristici tehnice

Tip	WLS28-2PBQ
Nr. ID	3093004
Funcție	Lumină liniară
Intensitate reglabilă	Nu
Tensiune de alimentare U_b	30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 4000 mA
cascadabil	Da
Design	Rectangular
Dimensiuni	79.5 x 28 x 25 mm
Materialul carcasei	Metal, Al anodizat
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Clasă de protecție	IP50

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID
	RKC4.4T-2/TEL	6625013




Caracteristici

- Comutator inline
- Conector tată M12, 4-pini
- Conector mamă M12, 5-pini
- Adecvat pentru toate luminile de lucru led
- Carcasă metalică robustă, grad protecție IP50
- Pentru până la 30 Vcc

Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare variază între 6.000 și 7.100 Kelvin (alb rece). În funcție de model, fluxul luminos este de 325 sau 2600 lumeni. Unele lumini de lucru sunt aprinse/stinse prin conectarea la o sursă de alimentare (10...30 Vcc), iar unele modele, prin intermediul unui întrerupător aflat pe lampa cu LED-uri. În plus, intensitatea ledului poate fi redusă cu 50% prin activarea unui semnal unu logic pe PIN 4 sau pentru versiunile cu comutator prin intermediul unei poziții de comutare suplimentare. La unele modele, intensitatea luminoasă poate fi redusă continuu printr-un semnal PWM pe PIN 4 Sunt disponibile și variante cascadabile. Versiuni cu fereastră din plastic transparent sau difuz, precum și cu un unghi de deschidere de 25°.

Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus

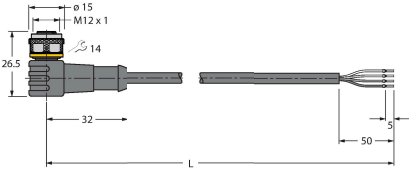Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus