


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnale modulară

Preasamblat

TL70DXN2GYRAQ



- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP65
- Conector tată M12 x 1
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Galben (CUL 2) / Roșu (CUL 3)
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Bază cu modul radio integrat
- Nod compatibil-DX80
- Configurare cu comutator DIP
- Alarmă acustică: etanș, omnidirecțională, caracteristici ajustabile, intensitatea poate fi ajustată printr-un selector max. 92 dB


Tip	TL70DXN2GYRAQ
Nr. ID	3094256

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Verde Galben Roșu
Aperture angle degree	360 °
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Se poate seta prin switch-uri DIP, 92 lm
Caracteristici culoare 2	Galben, Se poate seta prin switch-uri DIP, 22 lm
Caracteristici culoare 3	Roșu, Se poate seta prin switch-uri DIP, 40 lm
Semnal acustic	Ajustabil cu cheie, 92dB

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _a	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	420 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	30 mA
Tip de intrare	PNP sau protocol de comunicație
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL70
Dimensiuni	Ø 70 x 268.6mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	8
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP65

Schemă de conexiuni

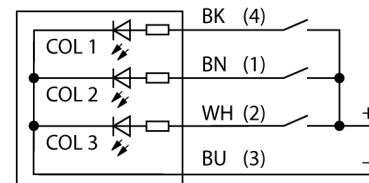

Teste/Certificări

Certificări

CE, UL listat