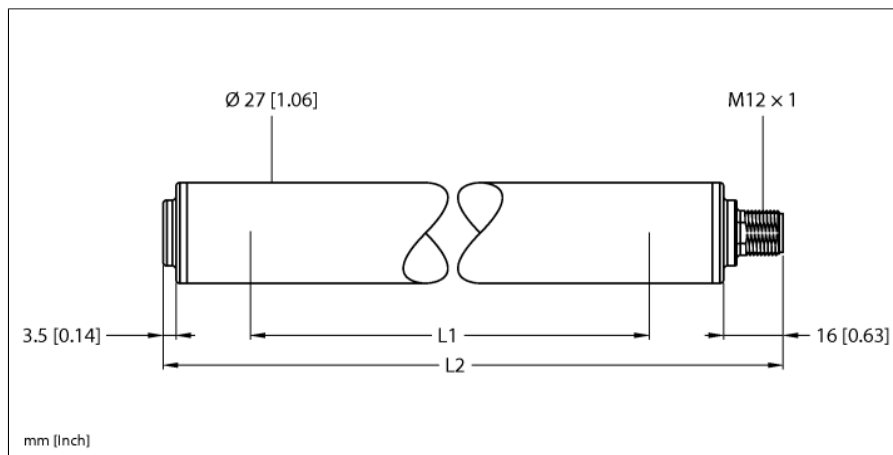


Lumini liniare led

În carcasa de plastic

WLS27XW710DSPWMQ



Tip	WLS27XW710DSPWMQ
Nr. ID	3095865

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	6100...+7000K
Luminous flux lumen	1625 lm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	PWM
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 2000 lm
Caracteristici speciale	Rezistent la agenți chimici Spălare Rezistent la agenți chimici


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	2000 mA
Input power	18.48 W

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, WLS27
Dimensiuni	Ø 27 x 773.5mm
Materialul carcasei	Plastic, Copoliester FDA
Window material	Copoliester, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP66 IP67 IP69
Clasa de protecție pentru echipamentul electric	III

Teste/Certificări

- Zonă cilindrică iluminată
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Conector tată M12 x 1, drept, 4-pini
- Lungime lumină L1: 709 mm
- Lungime carcasă L2: 774,5 mm
- Culoare: Alb
- tată M12 x 1, drept, 4-poli
- Intensitate reglabilă prin intrare PWM
- Conform FDA
- 2 x LMBWLS27EC suport cu montare rapidă inclus




Schemă de conexiuni



Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare variază între 6.000 și 7.100 Kelvin (alb rece). În funcție de model, fluxul luminos este de 325 sau 2600 lumeni. Dispozitivul este pornit/oprit odată ce e alimentat (12...30 Vcc). În plus, intensitatea luminii poate fi redusă cu 50% prin activarea unui semnal logic pe PIN 4 Când se folosesc 2 variante de culoare, se comută între cele două culori. La unele modele, intensitatea luminoasă poate fi redusă continuu printr-un semnal PWM pe pin 4 Sunt disponibile și variante cascadabile. Culori disponibile: alb, alb cald, verde, roșu, galben și albastru.

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
LMBWLS27H	3094776	Suport de agățare pentru WLS27	
LMBWLS27U	3094775	Suport universal de montare pentru WLS27	
LMBWLS27EC	3094774	Suport cu montare rapidă pentru WLS27	
LMBWLS27SP	3094773	Suport cu montare rapidă pentru WLS27	