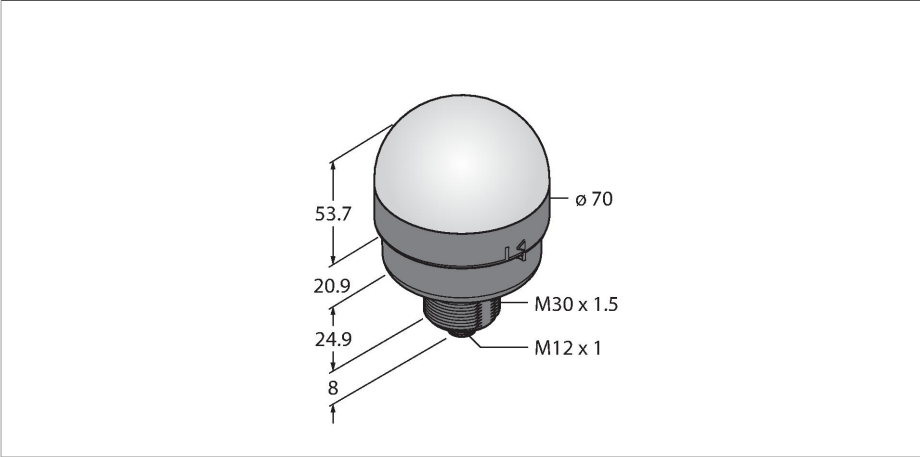


K70DXN2GYRQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare

Cu modul radio integrat



Caracteristici tehnice

Tip	K70DXN2GYRQ
Nr. ID	3097902
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Înterruptor de limită cursă
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins, 65 lm
Caracteristici culoare 2	Galben, 22 lm
Caracteristici culoare 3	Roșu, 34 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_e	≤ 40 mA
Curent max. consumat pe culoare	200 mA
Input power	5.7 W
Tip de intrare	PNP sau protocol de comunicație
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K70L
Dimensiuni	Ø 70 x 107.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %



Caracteristici

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Bază cu modul radio integrat
- Nod compatibil-DX80
- Configurare cu comutator DIP

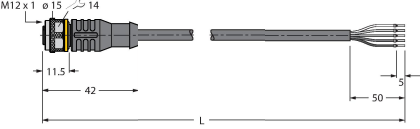
Caracteristici tehnice

Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
MTTF	249 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm		Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	
			

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cõt, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
