


Pick-to-Light

Senzor de amplasare

Buton capacitiv

K50ALBT2RYHQ



Tip	K50ALBT2RYHQ
Nr. ID	3801092

Semnal și afișaj date	
Scop	Pick-to-Light
Funcție	Înteruptor cu senzor tactil
Tipul de lumină	Verde Galben
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Funcție de comutare	Retentiv



Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_s	≤ 150 mA
Funcție de ieșire	Contact NO, PNP/NPN

Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindru, filetat, K50
Dimensiuni	Ø 50 x 66mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67 IP69

Teste/Certificări	
MTTF	146 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE, UL listat

- Grade de protecție IP67 / IP69K
- Tată M12 x 1, 5-pini
- Dezactivat: Verde (CUL 1)
- Activat: Galben (CUL 2)
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc
- Circuit bipolar
- Contact NO
- Funcție menținere

Schemă de conexiuni

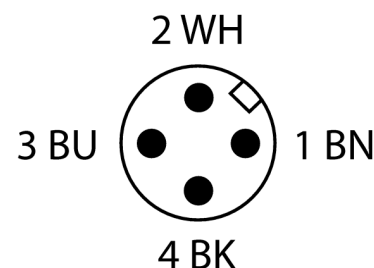

Principiu de funcționare

Senzorii K50 sunt foarte potriviți pentru aplicații de montaj și plasare a componentelor. Lumina ledului e reflectată perfect de întreaga semisferă. Dispozitivul are două culori de afișare, în funcție de versiune: Culoarea 1

arată starea dezactivată, culoarea 2 arată starea activată. Cum dispozitivul nu are intrări, schimbarea de culoare e realizată exclusiv prin atingerea senzorului (activare). Dispozitivele cu funcție de menținere mențin starea activă chiar și când contactul se întrerupe.

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	