

TL30FGYRRRQ


Caracteristici tehnice

Tip	TL30FGYRRRQ
Nr. ID	3802422
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Tipul de lumină	Verde Galben Roșu Roșu Roșu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Galben
Caracteristici culoare 3	Roșu
Caracteristici culoare 4	Roșu
Caracteristici culoare 5	Roșu
Caracteristici electrice	
Curent max. consumat pe culoare	18 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)22
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Design	Rectangular
Dimensiuni	204.3 x 30 x 19.1 mm
Materialul carcasei	Metal, AL Material termoplastic, Negru
Window material	Acrilic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	8
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP65

Caracteristici


- Culori: Verde (CUL 1)/Galben (CUL 2)/Roșu (CUL 3)/Roșu (CUL 4)/Roșu (CUL 5)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN

Diagramă de conexiuni

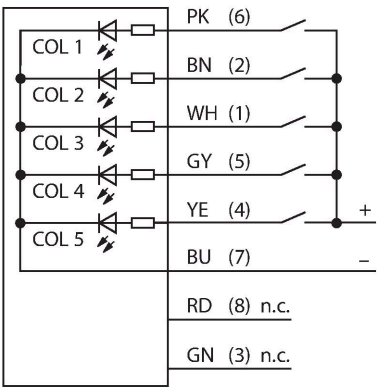


Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID
	RKC8T-2/TEL	6625130

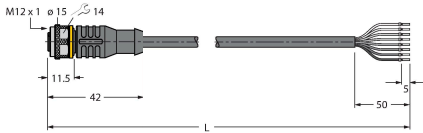

Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 8-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus

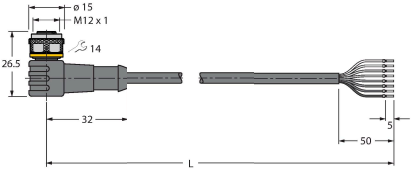Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	WKC8T-2/TEL	6625133	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 8-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus