



SG-TL70-DXN2

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnale modulară

Segment wireless



Caracteristici tehnice

Tip	SG-TL70-DXN2
Nr. ID	3803750
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 30 mA
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL70
Dimensiuni	Ø 70 x 50 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Clasă de protecție IP65, (montat)
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Intrări: 6 PNP/NPN prin radio, numărător evenimente 32-bit
- Ieșiri: 6 PNP/NPN prin radio
- Neiluminat, controlează până la alte șase segmente TL70
- Raportează gateway-ului starea celorlalte segmente
- Bandă de frecvență 2,4 GHz
- Antenă integrată
- Domeniu: 1000m
- Salt frecvență FHSS
- Acces cu multiplexare în timp (TDMA)
- Putere de emisie: 63 mW, 18 dBm, 20 dBm EIRP


Principiu de funcționare

Această coloană luminoasă robustă multifuncțională e disponibilă în multe configurații și e ușor de montat. Fiecare coloană de semnale se poate asambla cu maximum cinci culori și, opțional alarmă acustică. Toate segmentele sunt configurabile cu comutatoare DIP.

Sunt disponibile 5 culori: albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W) care pot fi folosite în orice combinație.

Aranjarea culorilor poate fi modificată ulterior și, de asemenea, se pot adăuga mai multe culori. Portul respectiv e selectat prin modulul simplu

Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor.

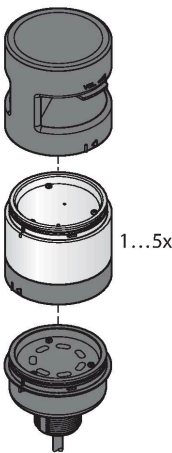

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	B-TL70-5	3092223	Modul de bază TL70, negru, cablu, 5-pini, 2 m, posibilă conectarea a 4 segmente
	B-TL70-8	3092224	Modul de bază TL70, negru, cablu, 8-pini, 2 m, posibilă conectarea a 6 segmente
	B-TL70-Q5	3092226	Modul de bază TL70, negru, conector, 5-pini, M12 x 1, posibilă conectarea a 4 segmente
	B-TL70-Q8	3092227	Modul de bază TL70, negru, conector, 8-pini, M12 x 1, posibilă conectarea a 6 segmente