


Lumini liniare led


În carcasa de metal

WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q

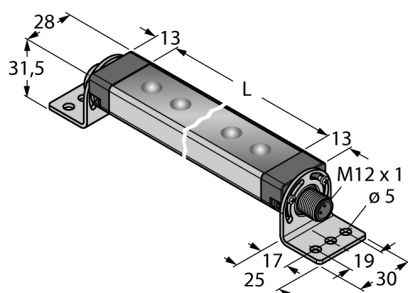



- Culori: Alb (CUL 1) / Galben (CUL 2) / Roșu (CUL 3)
- Monitorizare automată temperatură
- Suport de montaj SMBWLS28RA inclus la livrare

Schemă de conexiuni

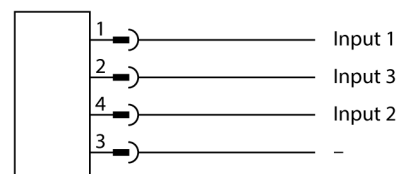

Tip	WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q
Nr. ID	3806293
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb Galben Roșu
Aperture angle degree	60 °
Unghi fascicul	Fantă lată 40-80°
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Da
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 2600 lm
Caracteristici culoare 2	Galben, 2280 lm
Caracteristici culoare 3	Roșu, 740 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _s	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _e	≤ 3040 mA
Curent max. consumat pe culoare	1600 mA
Input power	36.48 W
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, WLS28-2
Materialul carcasei	Metal, AL
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Umiditate relativă	0...90%
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMBWLSMAG	3019574	Dispozitiv de fixare magnetic pentru montarea luminilor de lucru □i a senzorilor, 2 bucă□i	
SMBWLS28RA	3015764	Suport de montare, în unghi, metal, pentru lumini de lucru WLS28, găuri de 5 mm, set de șuruburi inclus	
SMBWLS28SP	3088063	Suport rapid pentru montarea luminilor de lucru WLS28	