


WLS27PXRGBW285HSQ

Lumini liniare led – În carcasa de plastic

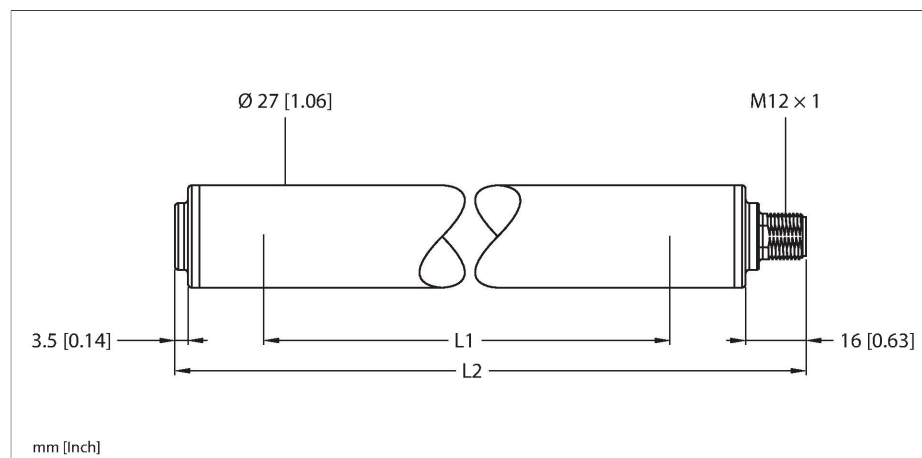

Caracteristici tehnice


Tip	WLS27PXRGBW285HSQ
Nr. ID	3807460
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	RGB
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Programabil
Caracteristici culoare 1	RGBW
Caracteristici speciale	Rezistent la agenți chimici Compatibil modul I/O Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	550 mA
Input power	7.2 W
Timp de răspuns caracteristic	< 300 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, WLS27
Dimensiuni	Ø 27 x 351.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, Copoliester FDA
Window material	Copoliester, Foarte difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C



Caracteristici

- Zonă cilindrică iluminată
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Conector tată M12 x 1, drept, 4-pini
- Temperatura mediului: -40...+70 °C
- Lungime lumină L1: 286 mm
- Lungime carcasă L2: 351,5 mm
- Leduri RGB
- Lumină liniară multicoloră
- Material fereastră foarte opac
- Parametrizare via software Pro Editor
- Conform FDA
- 2 x LMBWLS27EC suport cu montare rapidă inclus

Diagramă de conexiuni

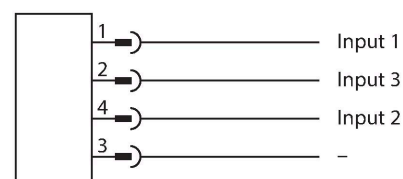

Principiu de funcționare

Aceste lămpi au leduri RGB. Trei semnale de intrare permit ca 1 dintre cele 7 lumini colorate sau animații de culoare predefinite să fie controlate când se folosesc setările standard. Tabelul logic arată ce intrare trebuie conectată.

Stare 1 = alb
 Stare 2 = verde
 Stare 3 = roșu
 Stare 4 = galben
 Stare 5 = albastru cu fundal alb
 Stare 6 = alb, termină clipind roșu
 Stare 7 = alb cald

Folosind software Pro Editor, aceste lumini pot fi definite de utilizator în setările avansate.

Caracteristici tehnice

Clasă de protecție	IP66 IP67 IP69
Clasa de protecție pentru echipamentul electric	III
Teste/Certificări	


	Input 1	Input 2	Input 3
State 1	x		
State 2		x	
State 3			x
State 4	x	x	
State 5	x		x
State 6		x	x
State 7	x	x	x

Light Length	Typical Current			Maximum Current
	18 VDC	25 VDC	30 VDC	A
145 mm	0.240	0.180	0.150	0.275
285 mm	0.480	0.360	0.300	0.550
430 mm	0.720	0.540	0.450	0.825
570 mm	0.960	0.720	0.600	1.100
850 mm	1.440	1.080	0.900	1.650
1130 mm	1.920	1.440	1.200	2.200

Accesorii


LMBWLS27H3094776

Suport de agățare pentru WLS27




LMBWLS27U3094775

Suport universal de montare pentru WLS27



LMBWLS27EC3094774

Suport cu montare rapidă pentru WLS27



LMBWLS27SP3094773

Suport cu montare rapidă pentru WLS27

