


WL50-3TW W/30

Lampă led – În carcasa de plastic

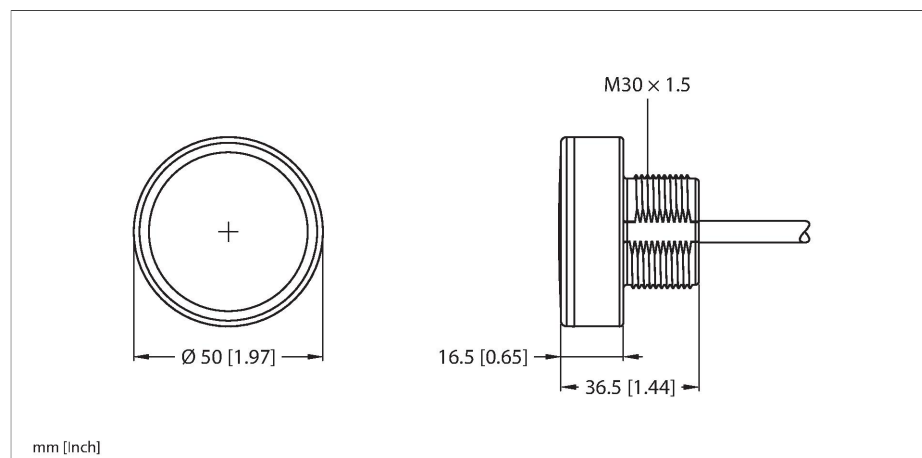

Caracteristici tehnice


Tip	WL50-3TW W/30
Nr. ID	3810668
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	300 lm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	PWM
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 100 mA
Input power	2.4 W
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru, filetat, WL50-2
Dimensiuni	Ø 50 x 47.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Window material	Plastic, Clar
Conexiune electrică	Cabluri, 9 m, PVC
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67 IP69K
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL



Caracteristici

- Pentru iluminarea stațiilor de lucru, a tablourilor de control sau a mașinilor.
- Iluminare omogenă de aproape
- Buton capacitiv pentru activare
- Pentru reducerea continuă a intensității luminii cu PWM, folosind butonul capacitiv LC15T-127AP1RBGQP
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Culoarea luminii: Alb rece
- Temperatură culoare: 5000 K (± 300 K)
- Flux luminos intens: 300 lm
- Consum redus de putere: 2,4 W
- Cablu, 9 m
- Butonul capacitiv LC15T-127AP1RBGQP nu e inclus

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Aceste lumini de lucru de intensitate mare sunt proiectate special pentru iluminarea stațiilor de lucru, a tablourilor de control sau a mașinilor. Consumul de putere este sub 3 W la un randament de 125 de lumeni per watt. Dispozitivele sunt disponibile în varianta standard, cu activarea prin alimentarea cu tensiune a cablului conectat sau în varianta tactilă prin activarea unui buton capacitiv din fașă. Acest buton capacitiv poate fi folosit la creșterea sau reducerea intensității luminilor prin incrementuri de 10 %. În plus, e posibil controlul continuu al intensității luminii printr-un semnal PWM. Acest lucru ar fi posibil prin

butonul capacitiv LC15T-127AP1RBGQP sau printr-un semnal de ieșire PWM al unui controler sau al unor senzori adecvați. În plus, ambele variante sunt disponibile pentru montarea plană sau montarea pe o bază de 30-mm.


Accesorii

FLX18-FM30 3084746

În formă de S, lungime 457 mm, filet M30 pentru cablu și conectare module din seria WL50 și led... Seria S50L, picior cu 3 găuri

FLX18-DM30 3085775

În formă de S, lungime 457 mm, filet M30 pentru cablu și conectare module din seria WL50 și led... Seria S50L, picior cu 2 găuri 1/4"-20W




FLX18-12M30 3084748

În formă de S, lungime 457 mm, filet M30 pentru cablu și conectare module din seria WL50 și led... Seria S50L, picior cu filet 1/2"-14 NPSM


SMB30A 3032723

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm



SMB30SC 3052521

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire



SMB30MM 3027162

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu găuri mari pentru o aliniere precisă

