


K90PLKQ

Semnal luminos cu leduri



Caracteristici tehnice

Tip	K90PLKQ
Nr. ID	3810933
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	RGB
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	12...30 Vcc
Input power	5.7 W
Tip de intrare	Bimodal (PNP/NPN)
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru, filetat, K90L
Dimensiuni	Ø 90 x 87 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Caracteristici

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Grad de protecție IP67
- Filet exterior M30 x 1,5
- Conector tată M12 x 1; 5-poli
- Pot fi afișate până la 12 culori predefinite sau milioane de culori personalizate
- Funcție de clipire, alternare, afișare în 2-culori și verificarea intensității
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Controlabil individual
- Intrări: PNP




Diagramă de conexiuni



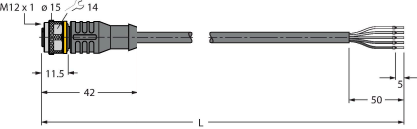
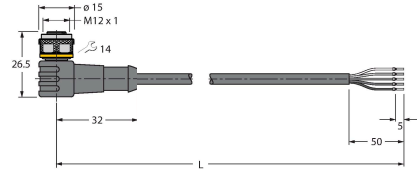
Principiu de funcționare

Aceste lumini indicatoare au leduri RGB Cu ajutorul IO-Link, pot fi activate 1 până la 2 culori sau pot fi setate 1 până la 1.000.000 de culori dorite cu ajutorul coordonatelor X și Y. Aceste funcții includ funcția de clipire, verificarea intensității și animații precum rotația, alternarea și afișarea în 2-culori. Avantajul major al acestor leduri este fidelitatea culorii și luminanța. Față de predecesorii lor, un mare număr de variante poate fi produs cu o doar singură lampă.

Accesorii

SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401
					
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire			
					

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus