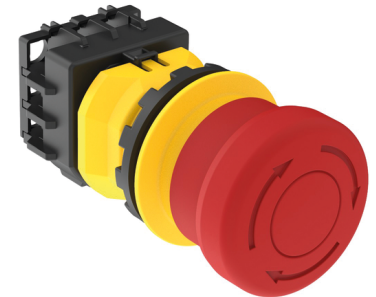


SSA-EB1P-02-A01

Safety pentru mașini – Comutatorul de oprire E-stop Neiluminat

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



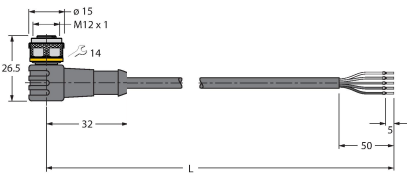
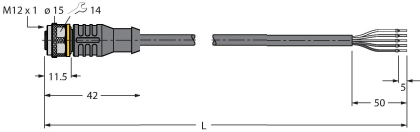
Caracteristici tehnice

Tip	SSA-EB1P-02-A01
Nr. ID	3810952
Funcție	Buton oprire de urgență, neiluminat
Protocol de comunicație	ISD
Funcție de ieșire	2 x NC (normal închis), Fără potențial
Tensiune nominală de izolare	250 V
Curent termoelectric convențional	5 A
Tensiune de ținere la impuls	2.5 kV
Clasă de protecție	II
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Plastic, PC
cascadabil	Da
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-25...+60 °C
Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
Rezistență la vibrații	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Rezistență la șoc	15 g (11 ms)
Certificări	CE, cULus

Caracteristici

- Buton oprire de urgență
- Consola de montaj pentru orificiu de montaj de 30 mm
- 2 contacte NC
- Actuator 40-mm
- Funcționalitate apasă și rotește pentru oprire de urgență/revenire.
- 2 ieșiri de siguranță (NC, fără potențial)
- Conector tată M12 x 1; 5-pini

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com