


K70PTALGRY3AQ

Pick-to-Light – Senzor de amplasare

Buton capacitiv cu semnal acoustic

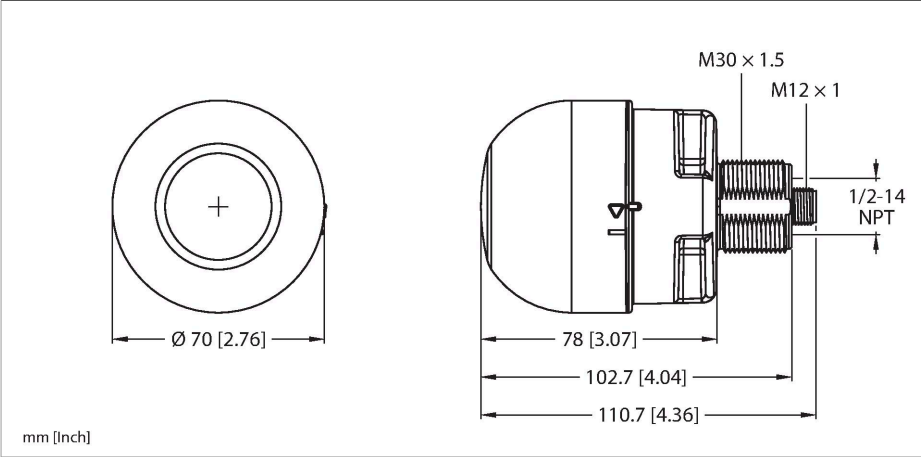

Caracteristici tehnice

Tip	K70PTALGRY3AQ
Nr. ID	3812802
Semnal și afișaj date	
Scop	Pick-to-Light
Funcție	Înterruptor cu senzor tactil
Tipul de lumină	RGB
Aperture angle degree	360 °
Funcție de comutare	Retentiv
Intensitate reglabilă	Programabil
Caracteristici culoare 1	Verde, Programabil, 46.6 lm
Caracteristici culoare 2	Roșu, 26 lm
Caracteristici culoare 3	Galben, 36.4 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	12...30 Vcc
Protocol de comunicație	BannerBus (COMPATIBIL CU Pro Editor)
Funcție de ieșire	Contact NO, PNP/NPN
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K70 Pro Touch sonor
Dimensiuni	Ø 70 x 102.7 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Număr de conductoare	5
Cu senzor de mișcare	Nu

Caracteristici

- Culoari: verde (intrare 1), roșu (intrare 2), galben (intrare 1+2)
- RGB, configurabil via ProEditor
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Funcție de comutație bipolară
- Contact normal deschis NO
- Funcție menținere
- Conector tată, M12, 5-pini

Principiu de funcționare

Butoanele multicolore K50 Pro combină tehnologia verificată a atingerii și robustețea cu marea adaptabilitate a ledurilor RGB. Tehnologia avansată a atingerii oferă o imunitate ridicată la apă și permite ca butoanele să fie acționate în timp ce utilizatorul poartă mănuși. Designul ergonomic înseamnă că, pentru acționare, nu e necesară presiunea fizică, protejând mâinile și încheieturile mâinilor utilizatorilor. Ideal pentru aplicații pick-to-light într-o multitudine de industrii și medii – de la industria alimentară și a băuturilor la industria auto. Într-un singur dispozitiv, sunt disponibile până la 14 variante de culori, parametrizabil via Pro Editor. Setările din fabrică sunt următoarele: Intrare 1: verde, Intrare 2: roșu, Intrări 1 și 2: galben

Caracteristici tehnice

Temperatura mediului	-40...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67 IP69K
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus, UKCA