


S22AMTFBGHQP

Pick-to-Light – Senzor de amplasare

Senzor capacitiv

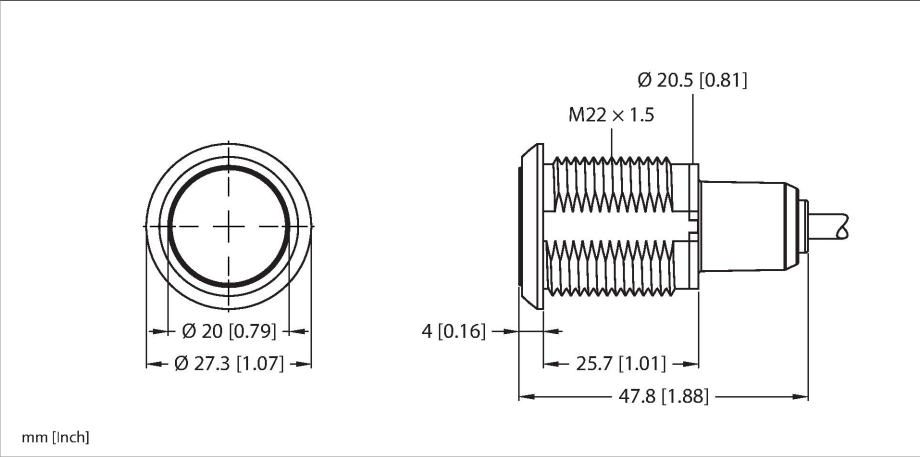


Caracteristici tehnice

Tip	S22AMTFBGHQP
Nr. ID	3813386
Semnal și afișaj date	
Scop	Pick-to-Light
Funcție	Înterruptor cu senzor tactil
Tipul de lumină	Albastru Verde
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Funcție de comutare	Momentan
Caracteristici culoare 1	Albastru
Caracteristici culoare 2	Verde
Caracteristici electrice	
Funcție de ieșire	Contact NO, PNP/NPN
Caracteristici Mecanice	
Dimensiuni	Ø 27.3 x 47.8 mm
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67 IP69K
Teste/Certificări	

Caracteristici

- Grade de protecție IP67/IP69K
- 150-mm cablu cu conector tată M12 x 1, 5-pini
- Dezactivat: Albastru (CUL 1)
- Activat: Verde (CUL 2)
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc
- Contact NO
- Imunitate ridicată la acționarea falsă prin stropire cu apă, detergenți, uleiuri sau alte substanțe contaminante.
- Materialul carcasei aprobat de Agentia americana pentru siguranta alimentelor si medicamentelor

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorul pick-and-place S22 este foarte potrivit pentru aplicații de montaj și plasare a componentelor. Dispozitivul are leduri RGB și, în funcție de versiune, sunt activate între una și șapte culori afișate, în funcție de intrare. Culoarele afișate pentru fiecare intrare pot fi configurate individual cu softul Pro Editor. De asemenea, este posibilă configurarea unui senzor pick-and-place ca NO sau NC, cu sau fără funcția de menținere. Avantajul major al acestor leduri este fidelitatea culorii și lăminanța. Față de predecesorii lor, un mare număr de variante poate fi produs cu o doar singură lampă.

