


WKM52-15-WSM52  
Cablu de alimentare, PUR – Cablu de extensie



Caracteristici tehnice

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tip                                         | WKM52-15-WSM52                          |
| Nr. ID                                      | 6604809                                 |
| Conector A                                  | Mamă, 7/8"-16 UN, Cu cot                |
| Număr de pini                               | 4+PE                                    |
| Contacte                                    | Metal,CuZn,Aurit                        |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                     |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                     |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel           |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                |
| Grad de poluare                             | 3                                       |
| Tip de protecție                            | IP67, Numai filetat                     |
| Conector B                                  | Conectori, 7/8"-16 UN, Cu cot           |
| Număr de pini                               | 4+PE                                    |
| Contacte                                    | Metal,CuZn,Aurit                        |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                     |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                     |
| Piuliță de cuplare/șurub de reținere        | Alamă, CuZn, Placat cu nichel           |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                |
| Grad de poluare                             | 3                                       |
| Clasă de protecție                          | IP67, Doar când se înșurubează împreună |
| Cablu                                       |                                         |
| Diametru cablu                              | Ø 8.5 mm ±0.30                          |
| Lungime cablu                               | 15 m                                    |
| Manșon cablu                                | PUR, Gri                                |
| Ecranare                                    | Nu                                      |

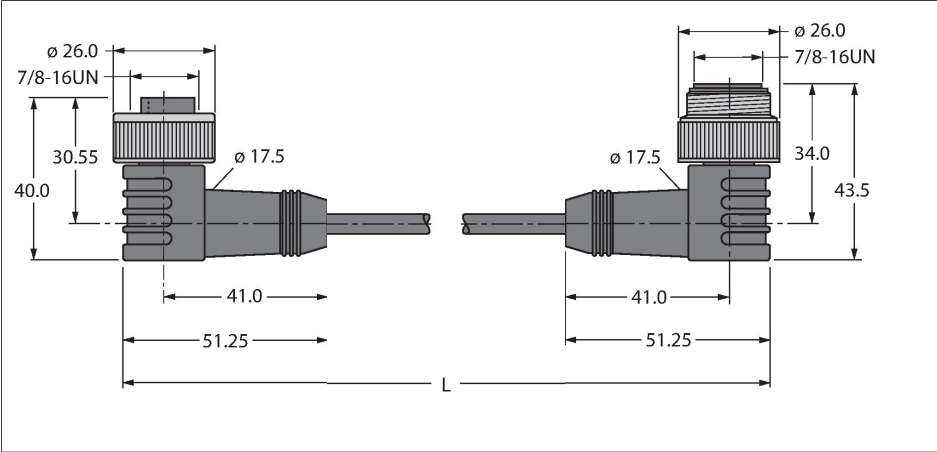


Caracteristici




- Cablu de alimentare: 5 × 1.5 mm<sup>2</sup>
- Material izolație exterioară: PUR, culoare: gri
- Diametru manta exterioară cablu: 8,5 mm
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri și ignifug
- Cablu fără halogen
- conector tată 7/8", cu cot
- conector mamă, cu cot, 7/8"
- Lungime cablu: 15 m

Secțiune cablu

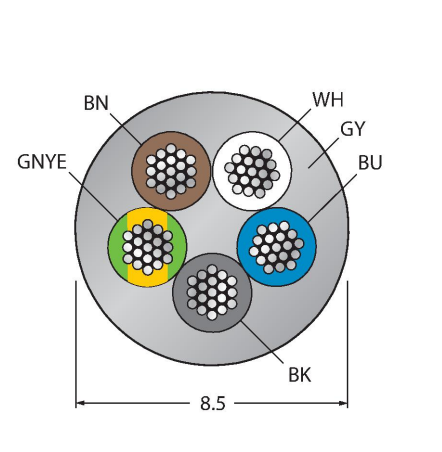

Alocare contacte

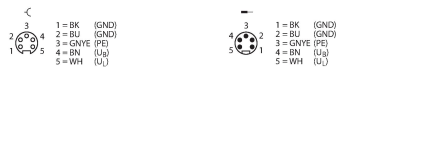

Caracteristici tehnice

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Izolația conductorului                                              | PP                      |
| Secțiune miez                                                       | 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Aranjamentul conductorului multifilar                               | 84 x 0.15 mm            |
| Secțiune miez                                                       | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
| Culori fire                                                         | BN, WH, BU, BK, GNYE    |
| Caracteristici electrice la +20 °C                                  |                         |
| Tensiune nominală                                                   | 300 V                   |
| Tensiune de test                                                    | 500 V                   |
| Curent                                                              | 12 A                    |
| Proprietăți mecanice și chimice                                     |                         |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)                                  | ≥ 10 x Ø                |
| Temperatura mediului (fixă)                                         | -25...+80 °C            |
| Temperatura ambiantului (mobil)                                     | -25...+80 °C            |
| Temperatura ambiantală (sisteme mobile articulate)                  | -25...+80 °C            |
| Alte caracteristici                                                 |                         |
| Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri | Da                      |
| Fără halogeni                                                       | Da                      |
| Rezistent la uleiuri                                                | Da                      |
| Ignifug                                                             | Da                      |

Schema de conexiuni

