


# CABLE5X0.34-XX-PVC-BK-500M/TEL

## Actuator/cablu senzor, PVC – Cablu la colac

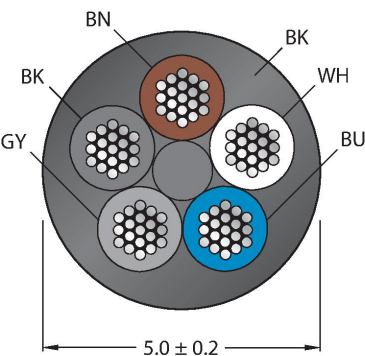

### Caracteristici tehnice


|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Tip                                   | CABLE5X0.34-XX-PVC-BK-500M/TEL |
| Nr. ID                                | 6627991                        |
| Număr de pini                         | 5                              |
| Cablu                                 |                                |
| Diametru cablu                        | Ø 5.5 mm ±0.30                 |
| Lungime cablu                         | 500 m                          |
| Manșon cablu                          | PVC, Negru                     |
| Izolația conductorului                | PVC                            |
| Secțiune miez                         | 5 x 0.34 mm <sup>2</sup>       |
| Aranjamentul conductorului multifilar | 42 x 0.1 mm                    |
| Culori fire                           | BN, WH, BU, BK, GY             |
| Caracteristici electrice la +20 °C    |                                |
| Tensiune nominală                     | 300 V                          |
| Tensiune de test                      | 2000 V                         |
| Curent                                | 4 A                            |
| Rezistență de izolare                 | > 30.5 MΩ/km                   |
| Rezistență directă                    | max. 57 Ω /km                  |
| Proprietăți mecanice și chimice       |                                |
| Raza de curbare (instalare fixă)      | ≥ 5 x Ø                        |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)    | ≥ 10 x Ø                       |
| Temperatura mediului (fixă)           | -40...+105 °C                  |
| Temperatura ambiantului (mobil)       | -5...+80 °C                    |

### Caracteristici




- 5-pini
- Material izolație exterioră: PVC
- Culoare izolație exterioră: negru
- Rezistent la uleiuri și agenți chimici
- Ignifug
- Rezistent la acizi și soluții alcaline
- Rezistent la hidroliză și la microbi.
- Fără LABS
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Lungime cablu: 500 m

### Secțiune cablu

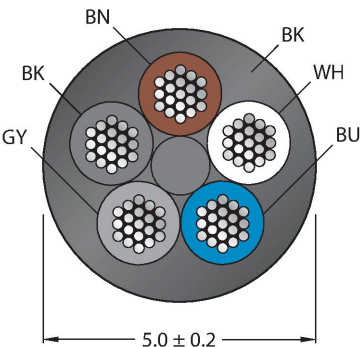


### Schemă de conexiuni



Accesorii

|                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                      | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                      | 6936206 |
| Set chei dinamometrice; mânere cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14) |         | Etichetă pentru cabluri TEL și TXL, lungime: înălțime 18 mm 4 mm, material: polycarbonat (PC), culoare: alb, fără halogeni și ignifug |         |
|                                                                                                                                           |         |                                                     |         |

Accesorii

| Desen cu dimensiuni                                                               | Tip                   | Nr. ID    |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Suport de etichetă din PVC pentru identificarea cablurilor de extensie (seria de produse TEL/TXL); pentru diametre de cablu min. 5 mm; 4 × 18 mm; bucăți livrate: 50 bucăți / pungă |
|                                                                                   |                       |           |                                                                                                                                                                                     |