
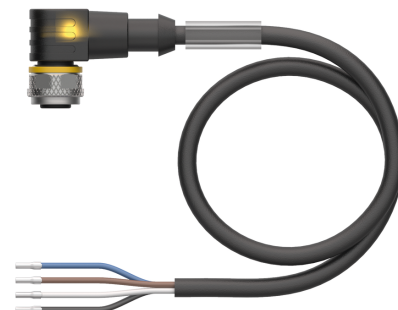


# WKC4.4T-P7X3.2-3/TXL

## Actuator/cablu senzor, PUR – Cablu de conectare

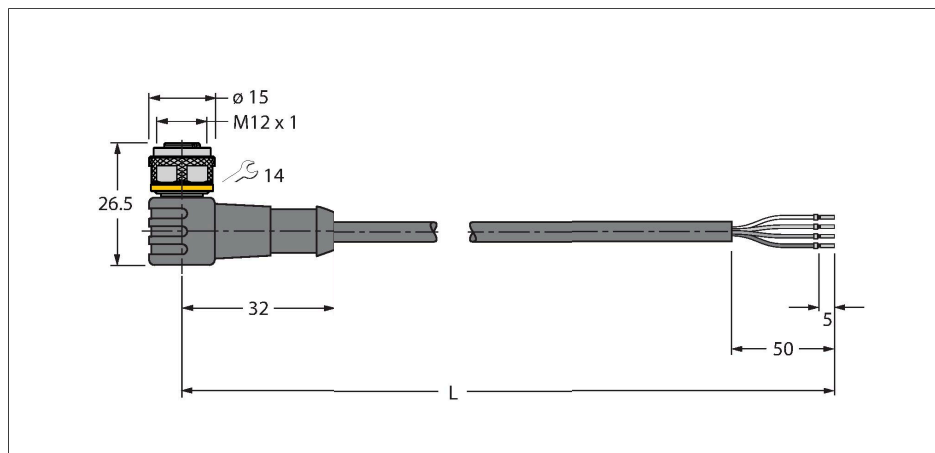

### Caracteristici tehnice


|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Tip                                         | WKC4.4T-P7X3.2-3/TXL           |
| Nr. ID                                      | 6629581                        |
| Conector A                                  | Mamă, M12 × 1, Cu cot, Codat-A |
| Număr de pini                               | 4                              |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit             |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru            |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Translucid       |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel  |
| Etanșare                                    | Plastic, FPM/FKM               |
| Display cu LED-uri                          | LED triplu                     |
| Indicator al tensiunii de lucru             | LED, Verde                     |
| Indicare stare                              | LED, Galben/Alb                |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare       |
| Grad de poluare                             | 3                              |
| Tip de protecție                            | IP67, IP69K, Numai filetat     |
| <b>Cablu</b>                                |                                |
| Diametru cablu                              | Ø 4.5 mm ±0.20                 |
| Lungime cablu                               | 3 m                            |
| Manșon cablu                                | PUR, Negru                     |
| Izolația conductorului                      | PP                             |
| Secțiune miez                               | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>       |
| Aranjamentul conductorului multifilar       | 42 x 0.1 mm                    |
| Culori fire                                 | BN, WH, BU, BK                 |
| <b>Caracteristici electrice la +20 °C</b>   |                                |
| Tensiune nominală                           | 30 V <sub>cc</sub>             |
| Tensiune de test                            | 2000 V                         |
| Curent                                      | 4 A                            |

### Caracteristici



- Conector mamă M12, cu cot, 4-pini
- Cu led cu 3-culori (PNP, alb, galben, verde)
- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: negru
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug (FT2 conf. cu UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Rezistent la stropii de sudură
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Lungime cablu: 3 m


### Secțiune cablu

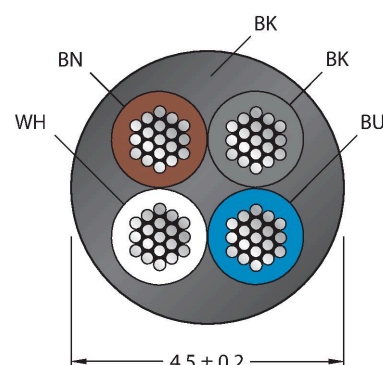


### Alocare contacte

Caracteristici tehnice

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Rezistență de izolare                              | > 30.5 MΩ/km    |
| Rezistență directă                                 | max. 57 Ω /km   |
| Proprietăți mecanice și chimice                    |                 |
| Raza de curbare (instalare fixă)                   | ≥ 5 x Ø         |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)                 | ≥ 10 x Ø        |
| Cicluri de îndoire                                 | ≥ 5 milion      |
| Accelerația admisibilă                             | max. 5 m/s²     |
| Cursa admisibilă, orizontal                        | 5 m (la 5 m/s²) |
| Cursa admisibilă, vertical                         | 2 m (la 5 m/s²) |
| Viteza de deplasare admisibilă                     | 3.3 m/s         |
| Tensiune de răsucire                               | ± 180 °/m       |
| Temperatura mediului (fixă)                        | -50...+80 °C    |
| Temperatura ambiantului (mobil)                    | -25...+80 °C    |
| Temperatura ambiantală (sisteme mobile articulate) | -25...+60 °C    |
| Certificări                                        | cULus           |



Schema de conexiuni




Accesorii

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170

Set chei dinamometrice; mânăre cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

Etichetă pentru cabluri TEL și TXL, lungime: înălțime 18 mm 4 mm, material: polycarbonat (PC), culoare: alb, fără halogeni și ignifug



HAS8141-06905406

Conector tată demontabil, M12 x 1, drept, 4-pini, conectare prin străpungerea izolației, orificiu pentru cablu între 4,0 și 5,1 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,34 mm², carcasă de plastic, piuliță metalică

HAS8241-06905400

Conector tată demontabil, M12 x 1, cu cot, 4-pini, conectare prin străpungerea izolației, orificiu pentru cablu între 4,0 și 5,1 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,34 mm², carcasă de plastic, piuliță metalică

BS8141-069010


Conector tată demontabil, M12 x 1, drept, 4-pini, conectare cu șuruburi, orificiu pentru cablu între 4,0 și 6,0 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,75 mm², carcasă de plastic, șurub metalic de reținere

BS8241-069011

Conector demontabil, M12 x 1, cu cot, 4-pini, conectare cu șuruburi, orificiu pentru cablu între 4,0 și 6,0 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,75 mm², carcasă de plastic, șurub metalic de reținere

FW-ERSPM0426-SA-P-0408


100002048



Conector tată demontabil, M12 × 1, drept, 4-pini, conexiune push-in, orificiu pentru cablu între 4,0 și 8,0 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,75 mm², carcasă de plastic, șurub metalic de reținere

FW-ERSPM0416-SA-S-0408


100002288



Conector tată demontabil, M12 × 1, drept, 4-pini, conectare cu șuruburi, orificiu pentru cablu între 4,0 și 8,0 mm, secțiune transversală/ capacitate terminal între 0,25 și 1,5 mm<sup>2</sup>, carcasă de plastic, șurub metalic de reținere

FW-EWSPM0416-SA-S-0408

100002290



Conector tată demontabil, M12  
× 1, cu cot, 4-pini, conectare cu  
șuruburi, orificiu pentru cablu între  
4,0 și 8,0 mm, secțiune transversală/  
capacitate terminal între 0,25 și  
1,5 mm<sup>2</sup>, carcasă de plastic, șurub  
metalic de reținere

## Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip                   | Nr. ID    |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | <p>Suport de etichetă din PVC pentru identificarea cablurilor de extensie (seria de produse TEL/TXL); pentru diametre de cablu min. 5 mm;</p> <p>4 × 18 mm; bucăți livrate: 50 bucăți / pungă</p> |