


PKWC3M-5/TXL1001

Actuator rezistent la stropii de sudură și cablu pentru senzor – Cablu de conectare




Caracteristici

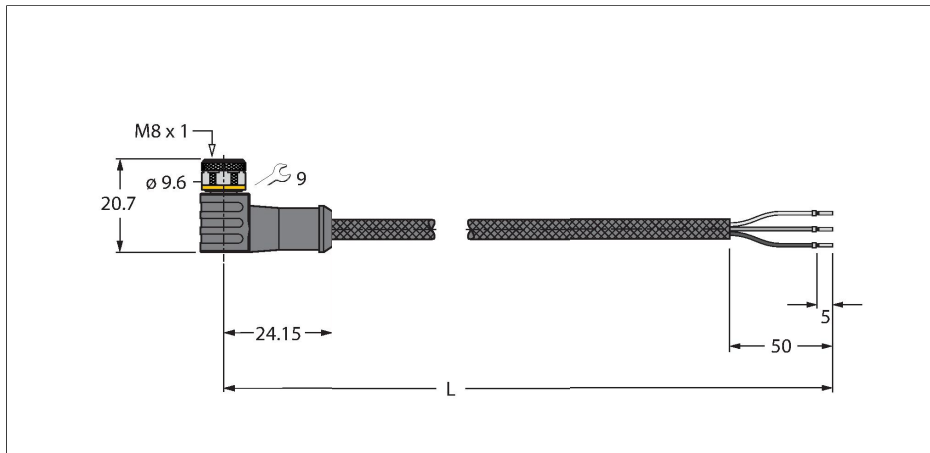


- Conector mamă M8, cu cot, 3-pini
- Material izolație exterioară: Manta PUR cu fibre de aramidă
- Culoare izolație exterioară: galben
- Rezistent la stropii de sudură
- Ignifug
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Material manta protectoare: fibre de aramidă
 - Rezistență la întindere 2.923 MPa
 - Rezistență la rupere: 333 N
 - Alungire la rupere: 3,6 %
 - Temperaturi de până la +200 °C
- Lungime cablu: 5,0 m

Secțiune cablu



Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	PKWC3M-5/TXL1001
Nr. ID	6630563
Conector A	Mamă, M8 × 1, Cu cot
Număr de pini	3
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP69K, Numai filetat
Cablu	
Diametru cablu	Ø 4.9 mm ±0.20
Lungime cablu	5 m
Manșon cablu	PUR, Galben
Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	3 x 0.34 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	42 x 0.1 mm
Culori fire	BN, BU, BK
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	50 V _{ca} /60 V _{cc}
Tensiune de test	2000 V
Curent	4 A

