


PKWC3M-P7X2-0.6-RSC4T/TXL1001

Actuator rezistent la stropii de sudură și cablu pentru senzor – Cablu de extensie

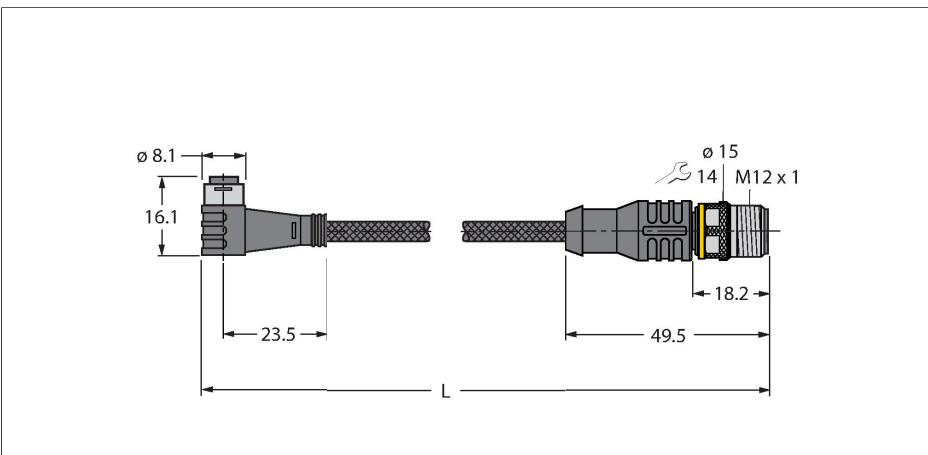

Caracteristici tehnice


Tip	PKWC3M-P7X2-0.6-RSC4T/TXL1001
Nr. ID	6632913
Conector A	Mamă, Ø 8 mm, Cu cot
Număr de pini	3
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Translucid
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Display cu LED-uri	LED dublu
Indicator al tensiunii de lucru	LED, Verde
Indicare stare	LED, Galben
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (conectat)
Conector B	Conectori, M12 x 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	3
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3

Caracteristici



- Mamă Ø 8 mm, cu cot, 3-pini, cu montare rapidă
- Conector tată M12, drept, 3-pini
- Material izolație exterioară: Manta PUR cu fibre de aramidă
- Culoare izolație exterioară: galben
- Rezistent la stropii de sudură
- Ignifug
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Material manta protectoare: fibre de aramidă
- Rezistență la întindere 2.923 MPa
- Rezistență la rupere: 333 N
- Alungire la rupere: 3,6 %
- Temperaturi de până la +200 °C
- Lungime cablu: 0,6 m

Secțiune cablu



Alocare contacte



