


PKGC4.5S-7.5-RSC4.5T/TXL1405

Actuator/cablu senzor, PUR – Cablu de extensie

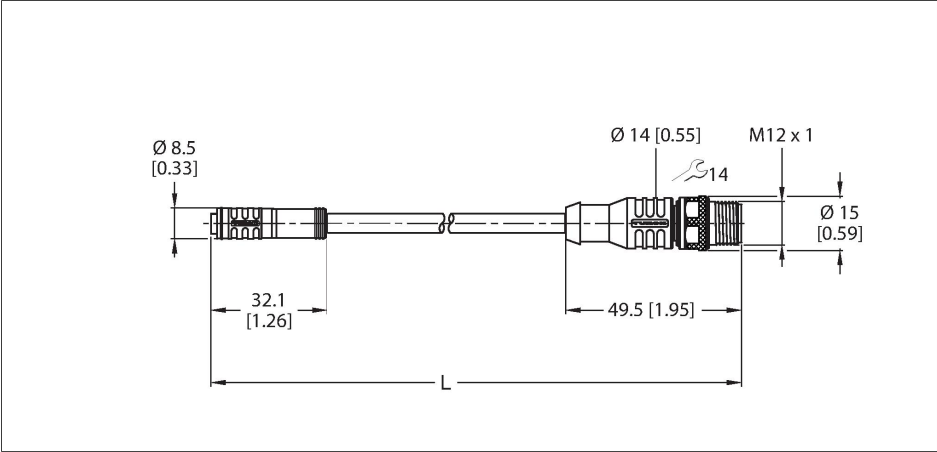


Caracteristici tehnice

Tip	PKGC4.5S-7.5-RSC4.5T/TXL1405
Nr. ID	6635761
Conector A	Mamă, Ø 8 mm, Drept, Codat-B
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (conectat)
Conector B	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, IP69K, Doar când se înșurubează împreună
Cablu	
Diametru cablu	Ø 5 mm ±0.20
Lungime cablu	7.5 m
Manșon cablu	PUR, Negru

Caracteristici

- 
- 
- Conector mamă Ø 8 mm, drept, 5-pini, cu montare rapidă
 - Conector tată M12, drept, 5-pini
 - Material izolație exterioră: PUR
 - Culoare izolație exterioră: negru
 - Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
 - Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
 - Ignifug
 - Rezistent la stropii de sudură
 - Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
 - Rezistență îndoești la abraziune
 - Lungime cablu: 7,5 m

Alocare contacte




Schema de conexiuni




Caracteristici tehnice

Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	3 x 0.14 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	18 x 0.1 mm
Secțiune miez	2x 0.5 mm ²
Tip multifilar	64 x0.1 mm
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GY
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	50 V
Curent	4 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Cicluri de îndoire	≥ 2 milion
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-25...+80 °C

Accesorii

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
Set chei dinamometrice; mănere cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)		Etichetă pentru cabluri TEL și TXL, lungime: înălțime 18 mm 4 mm, material: polycarbonat (PC), culoare: alb, fără halogeni și ignifug	
			

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Suport de etichetă din PVC pentru identificarea cablurilor de extensie (seria de produse TEL/TXL); pentru diametre de cablu min. 5 mm; 4 x 18 mm; bucăți livrate: 50 bucăți / pungă