


Actuator/cablu senzor, PVC

Cablu de extensie

PKG4Z-2-WSC4.4T/TEL

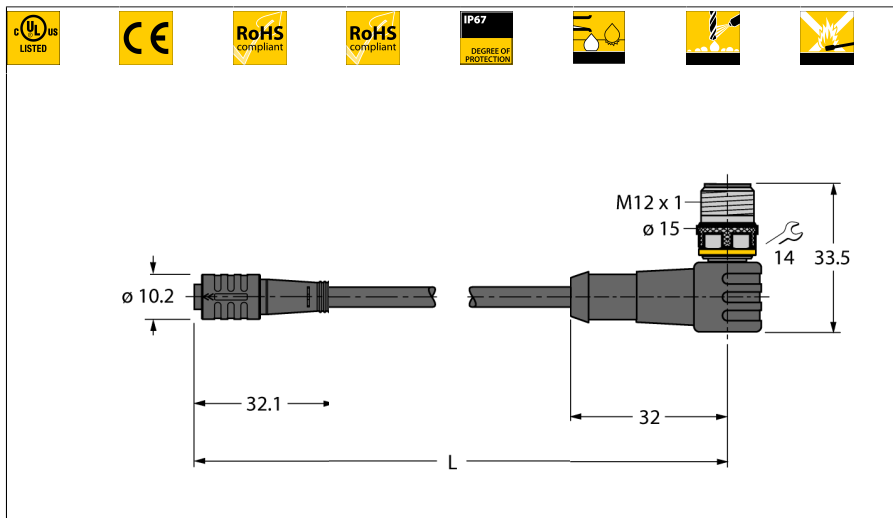


- Mamă Ø 8 mm, drept, 4-pini, conectare rapidă, cu protecție detașabilă
- Conector tată M12, cu cot, 4-pini
- Material manta: PVC
- Culoare manta: negru
- Rezistent la uleiuri și agenți chimici
- Ignifug
- Rezistent la acizi și soluții alcaline
- Rezistent la hidroliză și la microbi.
- Fără LABS
- În conformitate cu RoHS
- Grad de protecție IP67
- Lungime cablu: 2,0 m

Tip	PKG4Z-2-WSC4.4T/TEL
Nr. ID	6635841


Conector A	Mamă, Ø 8 mm, Drept
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (conectat)

Conector B	Conectori, M12 × 1, Cu cot, Codat-A
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, IP69K, Doar când se înșurubează împreună

Cablu	
Diametru cablu	Ø 4.6mm ±0.20
Lungime cablu	2 m m
Manșon cablu	PVC, Negru
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	4 x 0.34 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	42 x 0.1mm
Culori fire	BN, WH, BU, BK

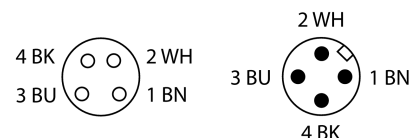

Schema de conexiuni




Caracteristici electrice la +20 °C

Tensiune nominală	50V _{ca} /60V _{cc}
Tensiune de test	2000 V
Curent	4AA
Rezistență de izolare	> 30.5 MΩ/km
Rezistență directă	max. 57 Ω /km

Proprietăți mecanice și chimice

Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105°C
Temperatura ambiantului (mobil)	-5...+80°C

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
TORQUE-WRENCH-SET- AS	6936170	Set chei dinamometrice; mânere cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)	
BLANK-LABEL-FOR- CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Etichetă pentru cabluri TEL și TXL, lungime: înălțime 18 mm 4 mm, material: policarbonat (PC), culoare: alb, fără halogeni și ignifug	