



Modul piconet stand-alone pentru CANopen numărător înainte/înapoi cu 2-canale SCOB-0202D-0003

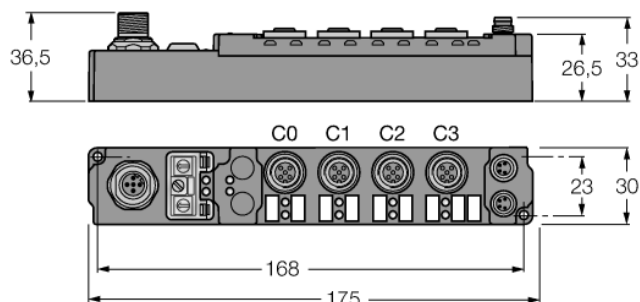


- Numărător Up/Down
- 2-canale
- Frecvență de comutare 100 kHz
- Interfață pentru configurare
- Funcții parametrizabile
- Descriș prin I/O-ASSISTANT 2
- Conexiune directă la fieldbus
- Carcasă armată cu fibră de sticlă
- Testat la șoc și vibrații
- Module încapsulate
- Conector metalic
- Grad de protecție IP67

Tip	SCOB-0202D-0003
Nr. ID	6824132
Număr de canale	4
Tensiune de alimentare / tensiune de sarcină	20...29 Vcc
Curent de alimentare	≤ 30 mA
Viteză de transfer Fieldbus	10 kbps ... 1 Mbps
Adresa Fieldbus	0 la 99
Interfață service	configurare cu I/O-ASSISTANT
Izolare electrică	???????Fieldbus to operational voltage
Număr de canale	?????2 count-, 2 gate inputs, 2 V/R changeover contacts
Semnal de tensiune - nivel jos	-3 to 5 Vcc
Frecvență de comutare	≤ 100000 Hz
Număr de canale	2 x 24 Vcc/0.5 A, protejat la scurtcircuit
Nivel de tensiune pentru semnal "High"	11...30 VDC
Curent consumat	≤ 10 mA
Alimentare senzor	protejat la scurtcircuit, max. 0.5 A
Dimensiuni (l x L x h)	30 x 175 x 26.5 mm
Test vibrații	Conf. cu EN 60068-2-6
Test la șocuri mecanice	conform DIN EN 60068-2-27
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Clasă de protecție	IP67
Certificări	CE, cULus


M12 × 1 Fieldbus



M12 × 1 intrare

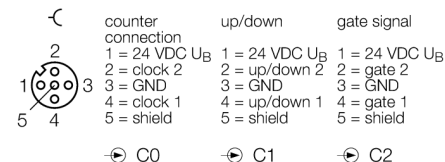

M12 × 1 Intrare



M8 × 1 Alimentare

