



# pentru modul piconet stand-alone, pentru PROFIBUS-DP 8 intrări digitale PNP cu filtru 3 ms SDPB-0800D-1004

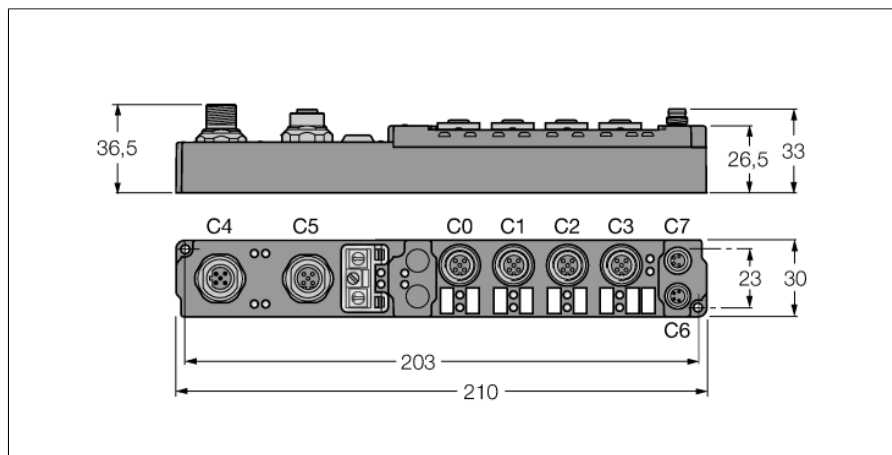


- Interfață pentru configurare
- Funcții parametrizabile
- Descriș prin I/O-ASSISTANT 2
- Conexiune directă la fieldbus
- Carcasă armată cu fibră de sticlă
- Testat la șoc și vibrații
- Module încapsulate
- Conector metalic
- Grad de protecție IP67


## M12 × 1 Fieldbus

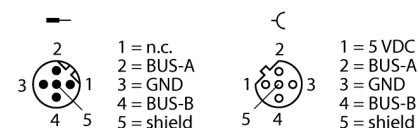

## M12 × 1 intrare



## M8 × 1 Alimentare



|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tip                                             | SDPB-0800D-1004                          |
| Nr. ID                                          | 6824410                                  |
| Număr de canale                                 | 8                                        |
| Tensiune de alimentare / tensiune de sarcină    | 20...29 Vcc                              |
| Curent de alimentare                            | ≤ 85 mA                                  |
| Viteză de transfer Fieldbus                     | 9,6 kbps ... 12 Mbps                     |
| Adresa Fieldbus                                 | 0 la 99                                  |
| Interfață service                               | configurare cu I/O-ASSISTANT             |
| Izolare electrică                               | ???????Fieldbus to operational voltage   |
| Număr de canale                                 | 8 intrări digitale conform EN 61131-2    |
| Tensiune de intrare                             | 20...29 Vcc prin tensiunea de alimentare |
| Semnal de tensiune - nivel jos                  | -3...5 Vcc (EN 61131-2, tip 2)           |
| Nivel de tensiune pentru semnal "High"          | 11...30 Vcc (EN 61131-2, tip 2)          |
| Întârziere la intrare                           | 3 ms                                     |
| Curent maxim de intrare                         | 6 mA                                     |
| Dimensiuni (l x L x h)                          | 30 x 210 x 26.5 mm                       |
| Test vibrații                                   | Conf. cu EN 60068-2-6                    |
| Test la șocuri mecanice                         | conform DIN EN 60068-2-27                |
| Compatibilitate electromagnetică (interferențe) | Conf. cu EN 61000-6-2/EN 61000-6-4       |
| Clasă de protecție                              | IP67                                     |
| Certificări                                     | CE, cULus                                |

Process image pentru date de intrare

|       |              | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Input | Byte 0 (M8)  | C7P4  | C6P4  | C5P4  | C4P4  | C3P4  | C2P4  | C1P4  | C0P4  |
|       | Byte 0 (M12) | C3P2  | C3P4  | C2P2  | C2P4  | C1P2  | C1P4  | C0P2  | C0P4  |

C... = Connector No., P... = Pin No.