B8251-0
Conector demontabil
Conector mamă M12 × 1, cu cot

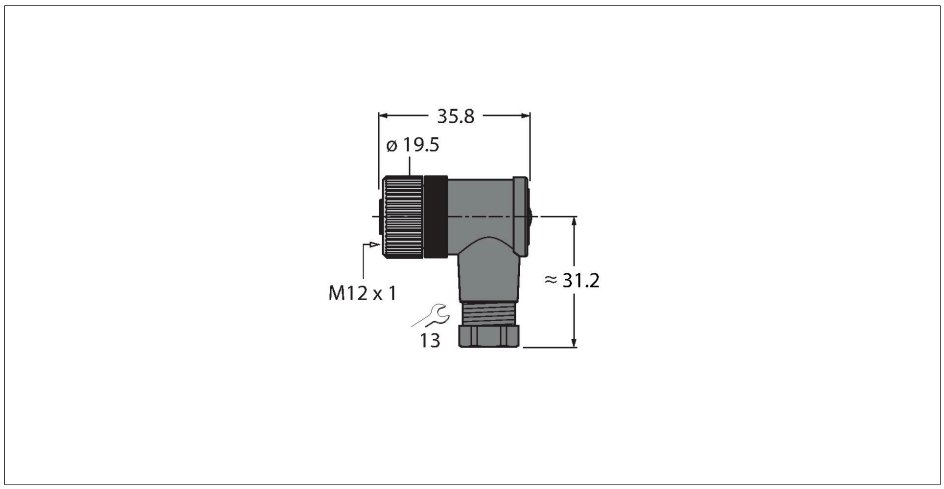

Caracteristici tehnice

Tip	B8251-0
Nr. ID	6904602
Conector A	Mamă, M12 × 1, Cu cot, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	CuZn,Acoperit cu optalloy
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Plastic, PA, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Presetupă	Plastic, FPM/FKM
Filet exterior	PG7
Diametrul exterior al cablului	4…6 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14…0.75 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ ≥ 10^8 Ω
Rezistență directă	≤ 8 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40…+85 °C

Caracteristici

- Codat-A
- Piuliță din plastic
- Certificare UL
- Terminal cu cleme cu șurub
- Codat-A
- 5-pini
- PG7 filet exterior
- Mufă cablu 4,0 … 6,0 mm

Alocare contacte



B8251-0| 24-02-2025 15-36 | Modificări tehnice rezervate

Caracteristici tehnice

Certificări	cULus acreditat

B8251-0 | 24-02-2025 15-36 | Modificări tehnice rezervate