



# RKM43-12M

## Cablu de alimentare, PUR – Cablu de conectare

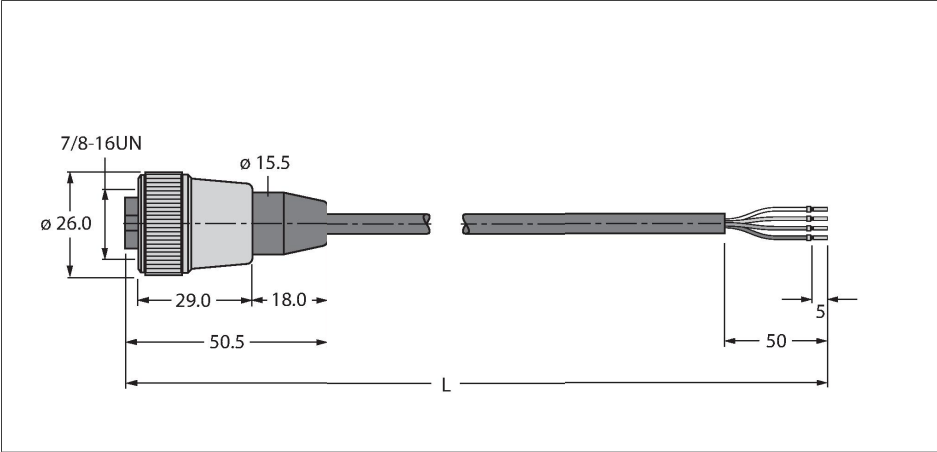

### Caracteristici tehnice


|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Tip                                         | RKM43-12M                     |
| Nr. ID                                      | 6914309                       |
| Conector A                                  | Mamă, 7/8"-16 UN, Drept       |
| Număr de pini                               | 4                             |
| Contacte                                    | Metal, CuZn, Aurit            |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru           |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru           |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare      |
| Grad de poluare                             | 3                             |
| Tip de protecție                            | IP67, Numai filetat           |
| Cablu                                       |                               |
| Diametru cablu                              | Ø 7.5 mm ±0.30                |
| Lungime cablu                               | 12 m                          |
| Manșon cablu                                | PUR, Gri                      |
| Ecranare                                    | Nu                            |
| Izolația conductorului                      | PP                            |
| Secțiune miez                               | 4 x 1.5 mm <sup>2</sup>       |
| Aranjamentul conductorului multifilar       | 84 x 0.15 mm                  |
| Culori fire                                 | BK, RD, GN, WH                |
| Caracteristici electrice la +20 °C          |                               |
| Tensiune nominală                           | 300 V                         |
| Tensiune de test                            | 500 V                         |
| Curent                                      | 12 A                          |
| Proprietăți mecanice și chimice             |                               |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)          | ≥ 10 x Ø                      |
| Temperatura mediului (fixă)                 | -50...+80 °C                  |

### Caracteristici




- Cablu de alimentare: 4 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- Material izolație exterioară: PUR, culoare: gri
- Diametru manta exterioară cablu: 7,5 mm
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri și ignifug
- Cablu fără halogen
- Capăt deschis
- conector mamă drept, 7/8"
- Lungime cablu: 12 m

### Secțiune cablu

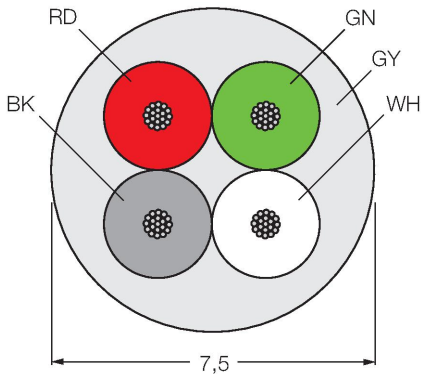

### Alocare contacte



## Caracteristici tehnice

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambientului (mobil)                                     | -25...+80 °C |
| Temperatura ambientală (sisteme mobile articulate)                  | -25...+80 °C |
| <b>Alte caracteristici</b>                                          |              |
| Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri | Da           |
| Fără halogeni                                                       | Da           |
| Rezistent la uleiuri                                                | Da           |
| Ignifug                                                             | Da           |

## Schema de conexiuni

