


FW-MRKPM0516-P-S-1012

Conector demontabil – Alimentare 7/8" 7/8" mamă, drept

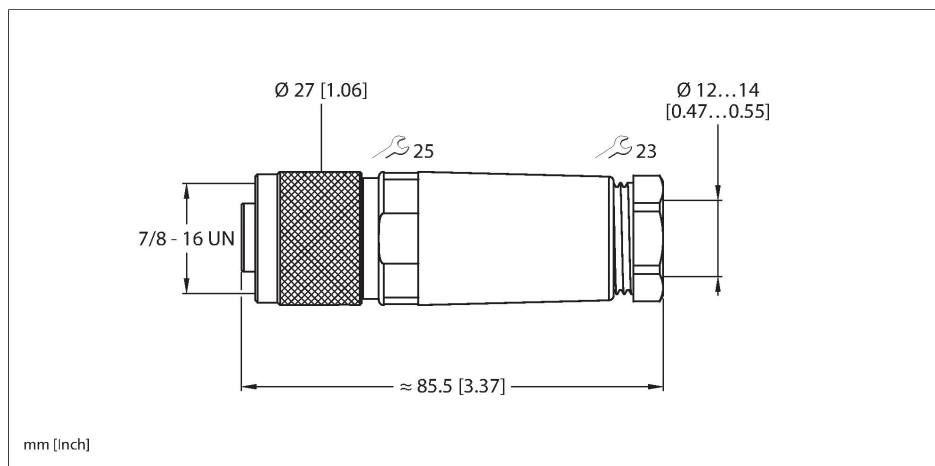

Caracteristici tehnice


Tip	FW-MRKPM0516-P-S-1012
Nr. ID	6914520
Remarci referitoare la produs	Denumire veche: B4151-0/16
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	5
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Aluminiu, Al, Anodizat
Etanșare	Plastic, NBR
Filet exterior	PG16
Diametrul exterior al cablului	12...14 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.34...1.5 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filet
Protocol de rețea	DeviceNet CANopen
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	9 A
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+90 °C

Caracteristici



- Conectare cu terminale cu șuruburi
- 5-pin
- PG16 filet exterior
- Orificiul pentru cablu 12,0...14,0 mm

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Temperatura ambientului (mobil)	-40...+90 °C
---------------------------------	--------------
