


# PSGH4M-15/TFG

Versiune igienică pentru industria alimentară, TPE – Cablu de conectare




## Caracteristici

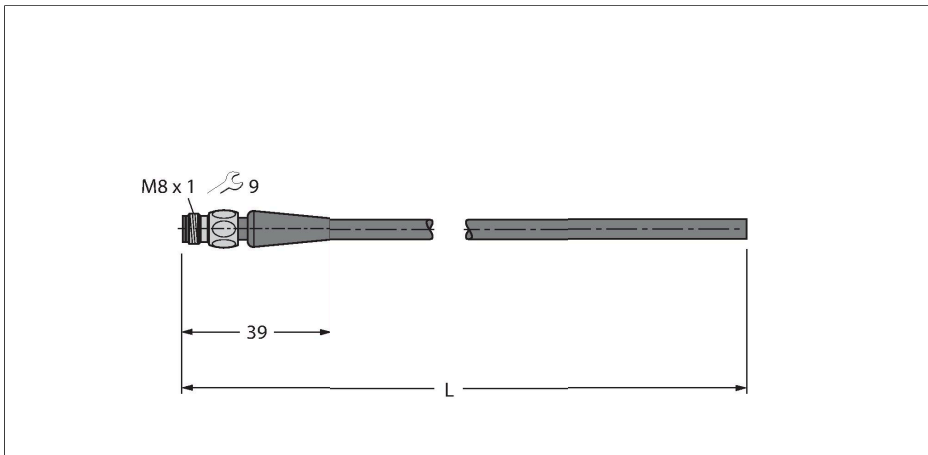

- Conector tată M8, drept, 4-pini
- Piuliță/șurub din oțel inoxidabil
- Material manta: TPE-O
- Culoare manșon: gri deschis RAL 7035
- Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la agenți chimici și microbi
- Rezistent la intemperii
- Rezistent la hidroliză conform DIN EN 60068-2-78
- Flexibil la temperaturi scăzute
- Fără silicon și PVC
- Fără halogeni conform DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Certificări: Gost, Ecolab, FDA
- Conform cu RoHS și REACH
- Clase de protecție IP67, IP69K
- Lungime cablu: 15 m

## Secțiune cablu

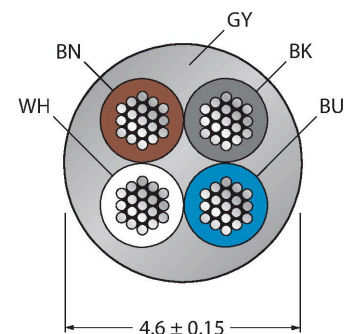

## Alocare contacte




## Caracteristici tehnice

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tip                                         | PSGH4M-15/TFG                                                 |
| Nr. ID                                      | 6933483                                                       |
| Conector A                                  | Conectori, M8 × 1, Drept                                      |
| Număr de pini                               | 4                                                             |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                                            |
| Suportul contactelor                        | Plastic, PP, Gri                                              |
| Corp                                        | Plastic, PP, Gri                                              |
| Piuliță/șurub                               | Oțel inoxidabil, V4A                                          |
| Etanșare                                    | FPM/FKM                                                       |
| Cuplu de strângere                          | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Respectați cuplul maxim al contrapieseii!) |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                                      |
| Grad de poluare                             | 3                                                             |
| Tip de protecție                            | IP65, IP67, IP68, IP69, Numai filetat                         |
| <b>Cablu</b>                                |                                                               |
| Diametru cablu                              | Ø 4.6 mm ±0.15                                                |
| Lungime cablu                               | 15 m                                                          |
| Manșon cablu                                | TPE-O, Gri                                                    |
| Izolația conductorului                      | TPE-E                                                         |
| Secțiune miez                               | 4 x 0.34 mm²                                                  |
| Aranjamentul conductorului multifilar       | 42 x 0.1 mm                                                   |
| Culori fire                                 | BN, WH, BU, BK                                                |
| <b>Caracteristici electrice la +20 °C</b>   |                                                               |
| Tensiune nominală                           | 30 V                                                          |
| Tensiune de test                            | 2000 V                                                        |
| Curent                                      | 4 A                                                           |

Caracteristici tehnice

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rezistență de izolare                              | $\geq 10^8 \Omega$             |
| Nom. capacitate                                    | 82 pF/m                        |
| nom. Inductanță                                    | nom. 0.73 mH/km                |
| Proprietăți mecanice și chimice                    |                                |
| Forță max. de întindere (statică)                  | $\leq 50 \text{ N/mm}^2$       |
| Forță max. de întindere (dinamică)                 | $\leq 20 \text{ N/mm}^2$       |
| Raza de curbare (instalare fixă)                   | $\geq 5 \times \varnothing$    |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)                 | $\geq 10 \times \varnothing$   |
| Cicluri de îndoire                                 | $\geq 4 \text{ milion}$        |
| Accelerația admisibilă                             | max. $5 \text{ m/s}^2$         |
| Cursa admisibilă, orizontal                        | 5 m (la $5 \text{ m/s}^2$ )    |
| Cursa admisibilă, vertical                         | 2 m (la $5 \text{ m/s}^2$ )    |
| Viteza de deplasare admisibilă                     | 3 m/s                          |
| Tensiune de răsucire                               | $\pm 180^\circ/\text{m}$       |
| Temperatura mediului (fixă)                        | $-40 \dots +105^\circ\text{C}$ |
| Temperatura ambientului (mobil)                    | $-25 \dots +105^\circ\text{C}$ |
| Temperatura ambientală (sisteme mobile articulate) | $-25 \dots +60^\circ\text{C}$  |

Schema de conexiuni



Accesorii

|                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                      | 6936170 |
| Set chei dinamometrice; mânere cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14) |         |