


BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)

Cablu actuator și senzor – Cablu de extensie

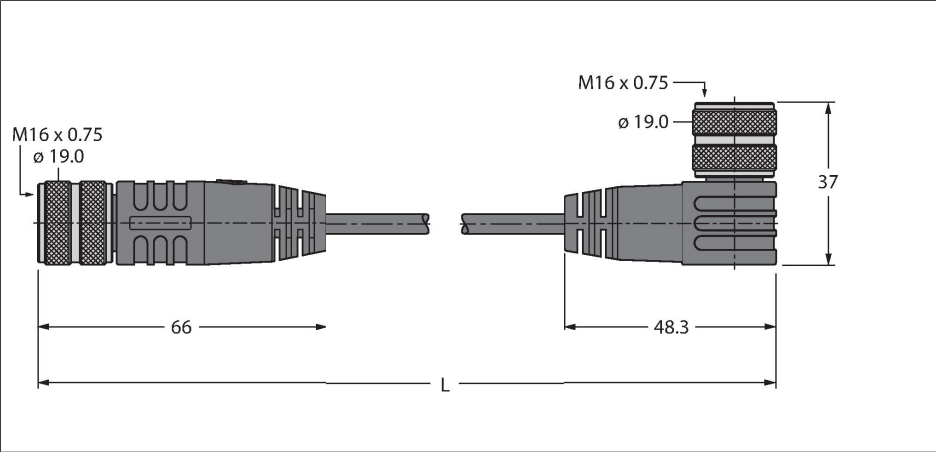

Caracteristici tehnice

Tip	BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)
Nr. ID	6935109
Conector A	Mamă, M16 × 0.75, Drept
Număr de pini	14
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
Conector B	Mamă, M16 × 0.75, Cu cot
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67
Cablu	
Protocol de rețea	S90
Diametru cablu	Ø 6.9 mm ±0.15
Manșon cablu	TPU, Negru
Ecranare	Nu
Izolația conductorului	PVC

Caracteristici




- Conector M16, drept, 14 pini
- Conector mamă M16, drept, 14-pini
- Material izolație exterioară: TPU
- Culoare izolație exterioară: negru
- Ignifug (FT1)
- Certificări: UL și CSA
- Conform RoHS
- Tip de protecție IP67
- Lungime cablu: x metri

Alocare contacte



Schema de conexiuni

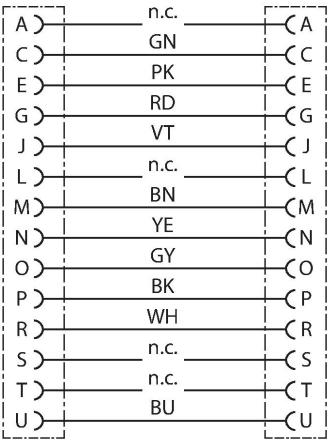

Caracteristici tehnice

Secțiune miez	2 x 0.52 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.19 mm
Secțiune miez	8x 0.21 mm ²
Tip multifilar	19 x0.13 mm
Culori fire	GN, PK, RD, VT, BN, YE, GY, BK, WH, BU
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V
Curent	3 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Temperatura mediului (fixă)	-40...+90 °C