


# FSW5L

## Conector tată cu contacte lipite, montat în față



### Caracteristici

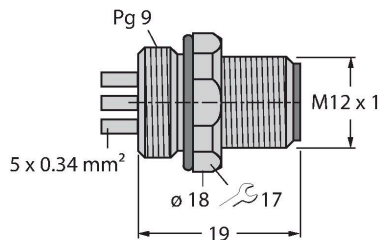


- Conector tată M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Montare pe panou frontal
- Conectare prin contacte lipite
- filet PG9
- Invers codat, 5-pini, cu cositorire
- Montat frontal
- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-DP
- Contact lipit

### Caracteristici tehnice



|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Tip                                         | FSW5L                         |
| Nr. ID                                      | 6935979                       |
| Conector A                                  | Tată, M12 × 1, Drept, Codat-B |
| Număr de pini                               | 5                             |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit            |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru           |
| Etanșare                                    | Plastic, FKM/FPM              |
| Carcasă cu flanșă                           | alamă, CuZn, Placat cu nichel |
| Tip de montare                              | montare pe panou frontal      |
| Presetupă                                   | Plastic, NBR                  |
| Filet exterior                              | PG9                           |
| Mod de conectare                            | Contact lipit                 |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare      |
| Grad de poluare                             | 3                             |
| Tip de protecție                            | IP67, (înșurubate împreună)   |
| Protocol de rețea                           | PROFIBUS-DP                   |
| <b>Caracteristici electrice la +20 °C</b>   |                               |
| Tensiune nominală                           | 60 V                          |
| Curent                                      | 4 A                           |
| Rezistență de izolare                       | $\geq 10^8 \Omega$            |
| Rezistență directă                          | $\leq 5 m\Omega$              |
| <b>Proprietăți mecanice și chimice</b>      |                               |
| Temperatura mediului (fixă)                 | -30...+90 °C                  |

### Alocare contacte



### Schemă de conexiuni

#### Alocare pini



### Montare pe panou frontal

