


VC-CC8.21-11.024-K
Conector demontabil – Design C

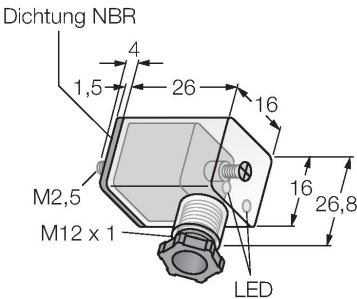

Caracteristici tehnice

Tip	VC-CC8.21-11.024-K
Nr. ID	8028731
Conector A	Conector valve, Design C
Număr de pini	2+PE
Contacte	Metal
Suportul contactelor	Plastic, PA6 GF30, Negru
Corp	Plastic, PA6-I, Transparent
Componentă de protec#ie	Varistor
Etanşare	NBR
Filet exterior	M12 × 1
Diametrul exterior al cablului	4...6 mm
Secţiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...0.34 mm ²
Indicare stare	LED, Galben
Mod de conectare	Conexiune şurub/clemă
Durata de viaţă din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Tip de protec#ie	IP65, (montat)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	24 V
Curent	5 A
Rezistenţă de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Proprietă#i mecanice şi chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+80 °C

Caracteristici



- Terminal cu cleme cu şurub
- 2-pini + PE
- Orificiul pentru cablu: 4...6 mm
- Secţiunea conductorului: 3 x 0.34 mm²
- Şurub central: M2.5 x 27
- Filet exterior: M12 x 1
- Clasă de protec#ie: IP65
- Pachet de livrare:
 - conectorul valvei, şurub central, şurub de presiune, garnitură, inel de etanşare şi inel de presiune

Alocare contacte



Schema de conexiuni

