


RSS RSSD 441-2M

Cablu Ethernet industrial – Cablu de extensie

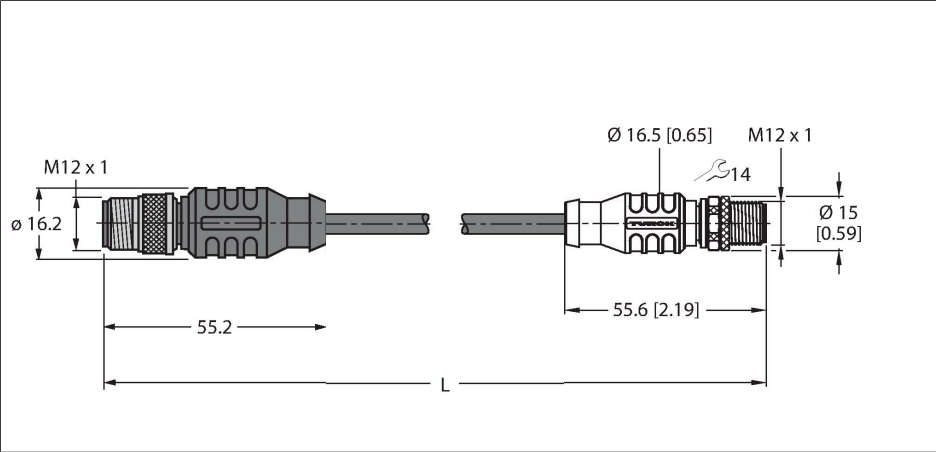


Caracteristici tehnice

Tip	RSS RSSD 441-2M
Nr. ID	U-02620
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	8
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	Conectori, M12 × 1, Drept, codat D
Număr de pini	4
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, Doar când se înșurubează împreună
Cablu	
Protocol de rețea	Ethernet

Caracteristici

- M12 eurofast Stecker, gerade
- M12 eurofast Stecker, gerade
- Conector M12 tată, drept
- Conector tată M12, drept, 8-pini
- Lungime cablu: 2,0 m

Secțiune cablu

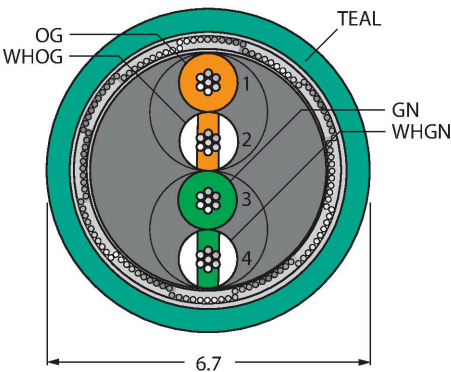

Caracteristici tehnice

Diametru cablu	Ø 6.7 mm
Lungime cablu	2 m
Manșon cablu	TPE, Verde
Ecranare	Folie din aluminiu, fir din cupru cositorit
Izolația conductorului	PE
Secțiune miez	4 x 0.21 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	7 x 0.2 mm
Culori fire	WH/OG, OG, WH/GN, GN
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	48 V
Curent	4 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Cicluri de îndoire	≥ 1 milion
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+80 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da
Rezistență la UV	Da
Rezistent la uleiuri	Da
Certificări	cULus
Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.