


# B 4131-0/9

## Cablu senzor și actuator, demontabil – 7/8" Verbindung




### Caracteristici

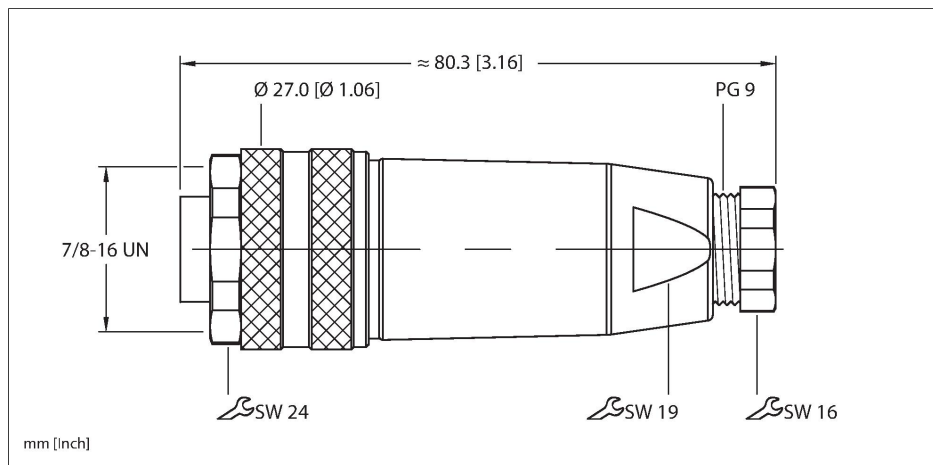

- Conectare cu terminale cu șuruburi
- Carcasă din plastic
- Conector mamă 7/8", drept, 3-pini
- Carcasă din plastic
- Conectare cu terminale cu șuruburi

### Alocare contacte



### Caracteristici tehnice

|                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                                         | B 4131-0/9                                                                         |
| Nr. ID                                      | U6310                                                                              |
| Conector A                                  | Mamă, 7/8"-16 UN, Drept                                                            |
| Număr de pini                               | 3                                                                                  |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                                                                 |
| Suportul contactelor                        | Plastic, PA, Negru                                                                 |
| Corp                                        | Plastic, PBT, Negru                                                                |
| Piuliță/șurub                               | Zinc turnat sub presiune, CuZn, Placat cu nichel                                   |
| Diametrul exterior al cablului              | 6...8 mm                                                                           |
| Secțiune conductor/capacitate terminal      | 14 AWG                                                                             |
| Mod de conectare                            | Conexiune șurub/clemă                                                              |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 50 Cicluri de cuplare                                                            |
| Grad de poluare                             | 3                                                                                  |
| Tip de protecție                            | IP67                                                                               |
| <b>Caracteristici electrice la +20 °C</b>   |                                                                                    |
| Tensiune nominală                           | 600 V                                                                              |
| Curent                                      | 12 A / 15 A                                                                        |
| <b>Proprietăți mecanice și chimice</b>      |                                                                                    |
| Temperatura mediului (fixă)                 | -25...+85 °C                                                                       |
| Certificări                                 | Recunoscut ca fiind rezistent la UL RoHS                                           |
| <b>Notă</b>                                 |                                                                                    |
| Notă                                        | - Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă. |